


2020产品手册(第一版)



LNELNK®

LINELINK®

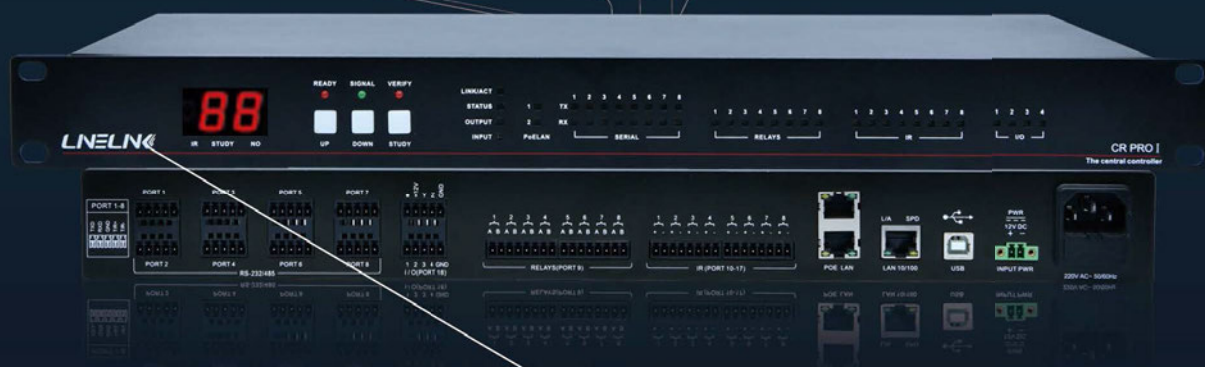

- 1 品牌概述
LINELINK 起源
自主研发领域
- 2 中控主机系列
CR PROI 中控主机
CR MINI 中控主机
中控拓展器系列
- 5 感知系统
多合一传感器
环境感应器
- 6 物联控制模块
WF-CR 中控模块
WF-PS 电源模块
WF-4DM 开关模块
- 8 高清传输系统
4K 高清传输器
光纤传输器
- 10 控制触摸屏系列
4 寸墙装触摸屏
8 寸、10 寸墙装触摸屏
- 11 强电控制系统
导轨式强电继电器
机架式强电继电器
电源时序器
- 12 会议预约系统
会议管理平板电脑
系统连接示意图
- 14 电子数字桌牌系列（有源 / 无源）
有源电子桌牌
无源电子桌牌
- 16 智慧校园系统
智慧校园系统
导轨式强电继电器
- 17 矩阵切换系统
网络多媒体管理平台
可视化分布式管理系统
- 18 信息发布系统

LINEINK® 品牌创始于 2012 年，是深圳市鸿哲智能系统工程有限公司在多年音频、视频、家居、智慧校园、智慧照明、智慧节能等解决方案集成与实践经验中创立的自主品牌。目前公司已形成行业物联产品的设计与研发、制造、培训、分销为一体的运行模式，同时取得国家级高新技术企业、软件企业资质，并成功将产品应用于影音、大型照明、IT、安防和建筑能源管理系统。



国家高新技术企业证书



深圳市高新技术企业证书



软件企业认定证书



CMMI3 级资质证书



知识产权管理体系认证



ISO 质量管理体系证书



ISO 环境管理体系证书



ISO 职业健康安全管理体系证书

在自主研发领域公司拥有多项自主知识产权，其中软件著作权 60 件，实用新型专利 5 件，4 件发明专利已通过实质审查；所有产品均通过 ISO、CNAS、3C 等认证检测。独立开发了音视频、教育、农业、医疗、照明等行业关联的物联智能中控及综合管理平台；先后推出中央控制主机、串口扩展器、轨道及机架式继电器、节能传感器、会议预约、4K KVM 高清音视频传输器等系列产品，完全兼容 Android、iOS 及 Windows 等各种系统智能终端。



产品成功应用于深圳华为技术有限公司、万达酒店管理有限公司、佛山罗浮宫大酒店、西安迈科君悦酒店、山东孔子学院总部、深圳外国语学校、东莞 VIVO 全球总部、深圳市研祥集团、腾讯（深圳）计算机有限公司等重要场所，并建立了长期密切合作关系。



CR PROI 中控综合管理主机

CR PROI 中控综合管理主机，是使用多个模拟和数字格式专门为控制 AV 系统和智能建筑系统而设计的可编程网络设备。通过提供内置交换机、PoE 功能、220V 交流和直流双供电系统，CR PROI 中控主机为复杂控制环境下设备的使用和维护提供了完美的解决方案，能够有效降低控制系统的成本。主机可通过无线网络与 iOS、Android 系统平台连接，实现对大型 AV 系统、智能建筑等系统的控制和反馈，为会议室、指挥中心、学校、HVAC、灯光、安防、电源管理等系统可控设备提供全面高效的解决方案。

规格参数

产品型号：CR PROI	
输入 / 输出	
LAN 10/100M 网口：	1 个
10/100 PoE LAN：	2 个
Relay(继电器) 端口：	8 路弱电继电器接口
数字 I/O 端口：	8 路数字输入 / 输出 IO 接口
IR (红外) 端口：	8 路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备
RS232/422/485 端口：	8 路独立可编程 RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码
数据接口：	HZLINK 总线
处理器 & 内存	
CPU：	采用 680MHz 主频的 32 位嵌入式处理器
内存：	512MB
存储空间：	512M Flash 存储空间
电源 & 常规	
输入电源 (AC)：	110-240 V 50/60 Hz
输入电源 (DC)：	12V,3A
PoE 供电 (DC)：	48 V，提供总输出 48W
重量：	2.0kg
尺寸 (长 * 宽 * 高)：	482mm x 203mm x 43mm

软件著作权




CR PROI 中控主机软件著作权



IOS 版界面软件著作权



Android 版界面软件著作权

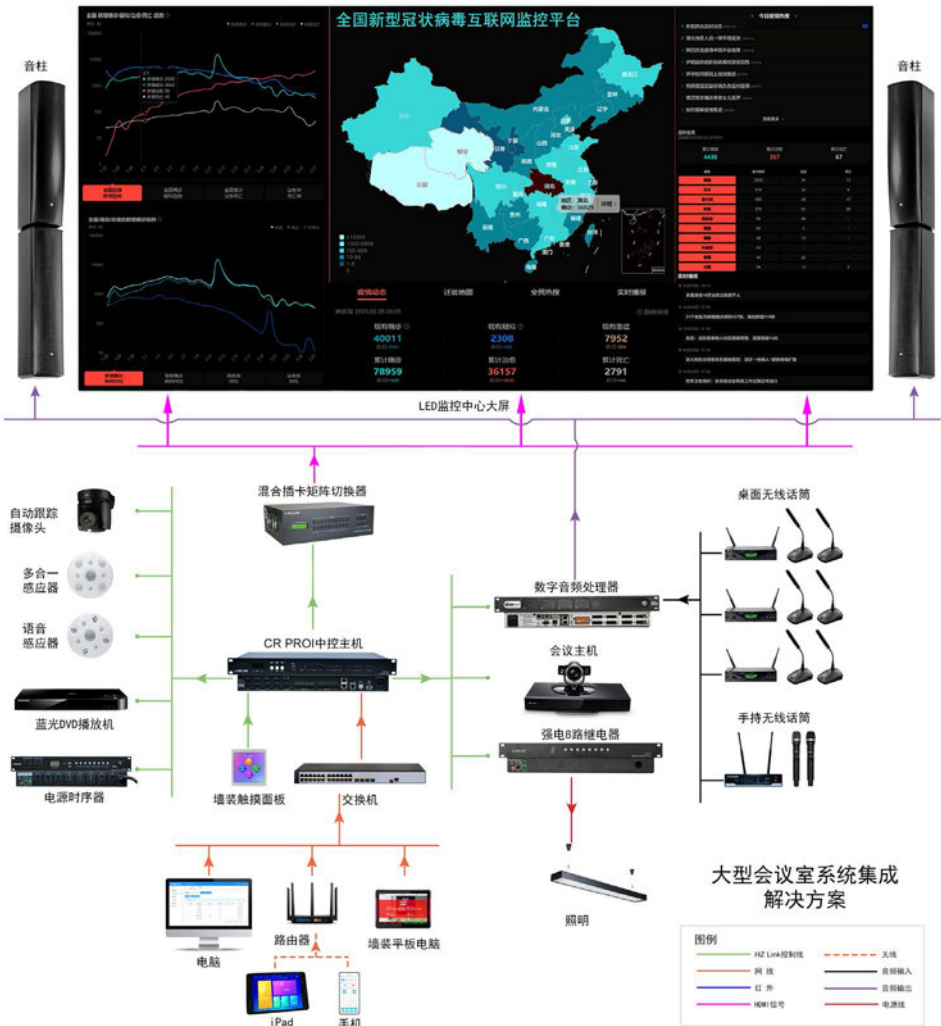

CR MINI 中控综合管理主机，是使用多个模拟和数字格式专门为控制 AV 系统和智能建筑系统而设计的可编程网络设备。CR MINI 为小型会议室等环境下设备的使用和维护提供了完美的解决方案，能够有效降低设备控制系统的成本。主机可通过无线网络与 iOS、Android 系统平台连接，实现对复杂 AV 系统、智能建筑等系统的控制和反馈，为会议室、指挥中心、学校、HVAC、灯光、安防、电源管理等系统可控设备提供全面高效的解决方案。



CR MINI 小型中控主机


规格参数

产品型号: CR MINI	
输入 / 输出	
LAN 10/100M 网口:	1 个
RS232 端口:	4 个
RS485 端口:	2 个 (与 RS232 可选)
数字 I/O 端口:	6 个
IR (红外) 端口:	4 个
数据接口:	HZLINK 总线
处理器 & 内存	
CPU:	1GHz 处理器
内存:	512MB
存储空间:	512M Flash 存储空间
电源 & 常规	
输入电源 (DC):	12 V, 2A
重量:	0.75kg
尺寸 (长 * 宽 * 高):	160mm x 130mm x 43mm

产品特性

◆ 1GHz 高速处理器	◆ 512M 内存
◆ 512M Flash 存储空间	◆ 4 个红外端口
◆ 6 个 IO 端口	◆ 支持导入红外文件
◆ 通过网络固件更新	◆ HZLINK 总线
◆ 凤凰端子接线	

产品应用场景

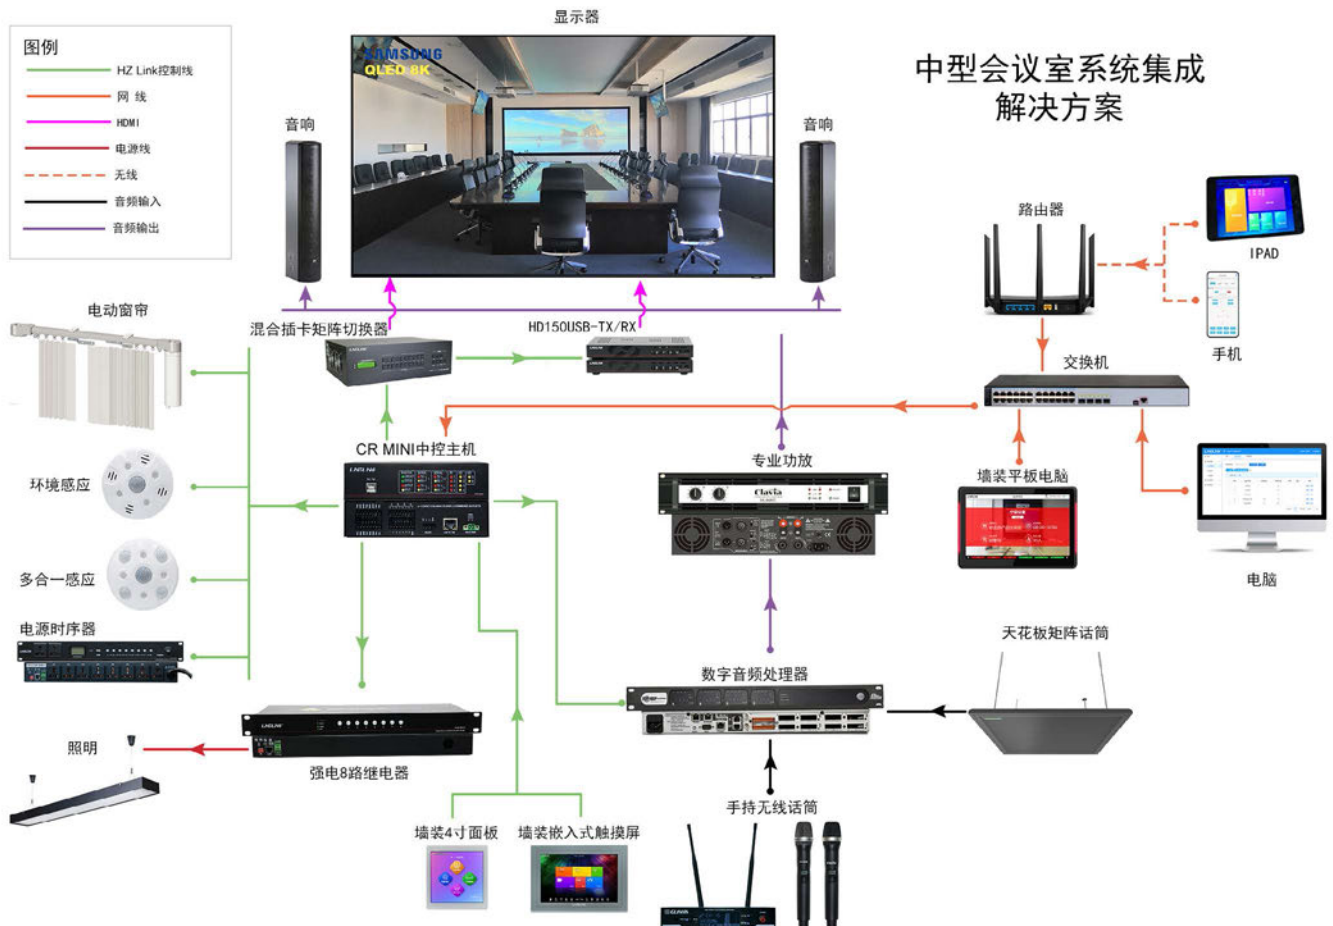

EXB-CIR 中控综合扩展器拥有 8 路独立双向 RS232 接口，8 路独立的 IO 输入输出接口，8 路继电器控制，简便的红外学习功能面板和 8 路红外输出接口，可为用户的不同使用需求提供帮助。



EXB-CIR 中控拓展器

规格参数：

产品型号：EXB-CIR	
输入 / 输出	
LAN 10/100M 网口：	1 个
RS232 端口：	8 个
IR(红外) 端口：	4 个
数字 I/O 端口：	4 个
最大级联数量：	255 台
Relay(继电器) 端口：	8 个
电源 & 常规	
输入电源 (AC)：	110-230 V50/60 Hz
输入电源 (DC)：	12 VDC，3A
尺寸 (长 * 宽 * 高)：	482mm x 203mm x 43mm
重量：	2.0kg

C8i8 串口扩展器是采用高精密级集成电路和工业级芯片集成的一款具有串口扩展、输入输出控制多用途设备。C8i8 拥有 8 路独立双向串口接口，8 路 RS485(可选) 接口，8 路红外输出接口，可为用户的不同使用需求提供帮助。




C8i8 小型中控拓展器

规格参数：

产品型号：C8i8	
输入 / 输出	
LAN 10/100M 网口：	1 个
RS232 端口：	8 个
IR(红外) 端口：	4 个
数字 I/O 端口：	8 个
最大级联数量：	255 台
Relay(继电器) 端口：	4 个
电源 & 常规	
输入电源 (DC)：	DC 12V 1A 2pin 凤凰头
尺寸 (长 * 宽 * 高)：	160mm x 130mm x 43mm
重量：	0.75kg

中控拓展器应用系统图

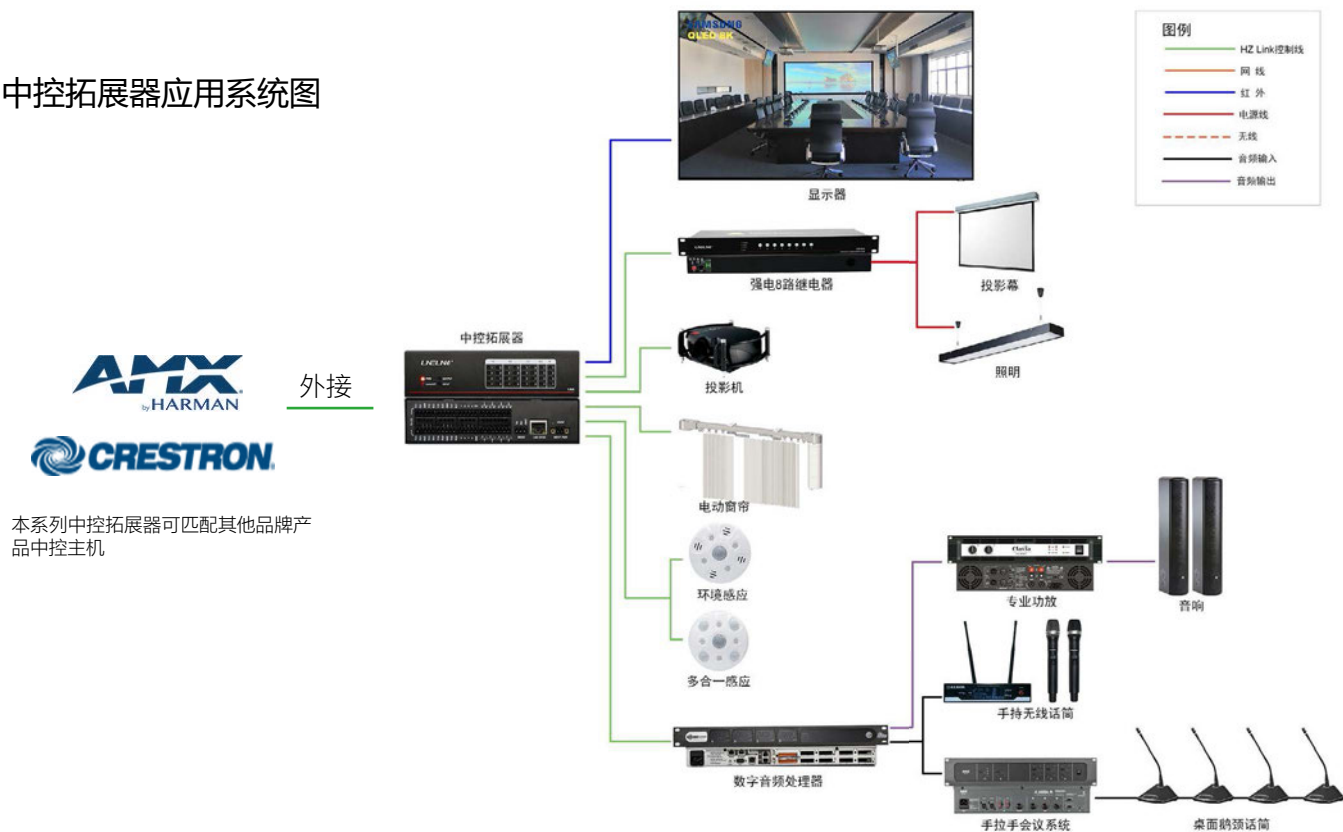

多合一人体感应器，集成多种感应传感装置，可以检测空间场馆房间走廊里面有没有人活动，及温湿度、空气质量、光照度等等各种参数，并作出相应的输出信号。

规格参数

产品型号: WSIM0203	
输入 / 输出	
覆盖角度:	360°
功率负载:	0.36W
工作电压:	12~24.0±0.2VDC
DIP 功能:	DIP 地址配置 0-15
工作温度:	0°C - 40°C
防护等级:	IP 20
感应距离:	- 存在状态 直径 12m max - 径向活动 直径 12m max - 切线方向活动 直径 12m max
光敏设置:	IR Quattro HD DIM, 100 – 1000 Lux IR Quattro HD DALI, 10 – 1000 Lux
尺寸 (长 * 宽 * 高):	120 x 120 x 55mm
重量:	0.5kg



多功能人体感应器软件著作权

产品应用示意图



WSIM0203 感应器

环境感应器采用吸顶式设计，方便安装应用。支持 HZLINK 总线协议，长距离部署，可编程设计。该传感器集 CO2，甲醛，TVOC，激光 PM2.5,PM10，温度，湿度于一体。它可对所处环境进行实时全面的检测，具有良好的稳定性，采用 HZLINK/ RS485 总线传输，采用标准的 MODBUS-RTU 协议非常方便客户使用。

规格参数

产品型号: WSIM0207	
电源 & 常规	
工作电压:	5.0±0.2VDC
输出数据:	HZlink-RS485
工作电流:	≤ 60mA
工作温度:	0°C - 40°C
外形尺寸:	120 x 120 x 55mm
重量:	0.5kg

类 型	测量分辨率	测量范围	测量精度
eCO2:	/	400ppm ~ 5000ppm	±100ppm
eCH2O:	1ug/m3	1ug ~ 1000ugm	/
TVOC:	1ug/m3	0ug ~ 2000ug	/
PM2.5:	0.8ug/m3	5ug ~ 1000ug	±10%
PM10:	/	5ug ~ 1000ug	±10%
Temperature:	0.01°C	-40°C ~ 125°C	±0.5°C
Humidity:	0.04%	0 ~ 100%	±3%RH

离线语音感应模块采用吸顶式设计，方便安装应用。支持 HZLINK 总线协议，长距离部署，可编程设计。该模块支持普通话离线语音识别，识别率在 90% 左右。具有良好的稳定性，非常方便客户使用。

规格参数

产品型号: WSIM0201	
电源 & 常规	
工作电压:	12~24.0±0.2VDC
工作电流:	≤ 60mA
工作湿度:	≤ 95% R
工作温度:	0°C ~ 50°C
数据接口:	HZlink 总线 兼容 RS485
外形尺寸:	55.8*50*19.5mm
重量:	0.5kg

产品应用场景



WSIM0207 感应器

WF-CR 中控模块

WF-CR 导轨式中央控制主机，是为小型会议室、教室等环境下设备的使用和维护提供的集成控制方案，能够有效降低控制系统的使用成本。主机可通过网络与 iOS、Android 等系统平台连接，通过编程功能可提供灵活的控制方式，满足对复杂设备控制的需求，为会议室、指挥中心、学校、HVAC、灯光、安防、电源管理等系统可控设备提供全面高效的解决方案。



黑、蓝色可选

规格参数

产品型号: WF-CR

输入 / 输出

LAN 10/100M 网口: 1 个

RS232 端口: 3 个

RS485 端口: 1 个

数字 I/O 端口: 4 个

输入电源 (DC): 220 V, 0.5A

处理器 & 内存

内 存: 512M 内存

CPU: 528MHz 处理器

存储空间: 512M Flash 存储空间

尺寸 (长 * 宽 * 高): 72mm×98mm×68mm

重量: 205g

WF-PS 电源模块

导轨式电源模块是提供 220v 交流输入，24v1A 直流输出给其他模块提供直流电源的设备。电源输入接口位于正面 4pin 凤凰端子接口。上电后上面板电源 POWER 指示灯长亮。



黑、蓝色可选

规格参数

产品型号: WF-PS

设备供电电压: AC 200V 0.5A

符合标准: HZLink 总线标准

输出电压: DC 24V 0.8A

输出功率: 20W

传输延时: ≤ 10uS

工作温度: 0-45℃

工作湿度: 20%-93% RH

外观尺寸 (长 × 宽 × 高): 72mm×98mm×68mm

净重: 205g

WF/ZB-GW 网关模块

WF-GW 物联网网关是一款 4p 轨道设计，方案安装。自主研发的 HZlink 总线，可以自动识别在线设备，自动检测设备故障，为工程安装以及后期检修维护带来极大方便。



黑、蓝色可选

规格参数

产品型号: WF/ZB-GW

设备电源: DC 24V

总线接口: 2X HZLink 总线

网络接口: 1X RJ45 网口带灯

无线接口: Zigbee、WIFI

工作温度: 0-45℃

工作湿度: 20%-93% RH

外观尺寸 (长 × 宽 × 高): 72mm×98mm×68mm

净重: 185g

WF-4DM 调光模块

WF-4DM 为导轨式安装，含 4 路智能继电器，可独立控制 3520W 灯具的开关，4 路 0-10V 调光接口配合 0-10V 调光变压器可对日光灯、LED 灯等灯具调光。



黑、蓝色可选

规格参数

产品型号:	WF-4DM
最大功耗:	2.5W
控制接口:	2 × HZLink 总线
静功率消耗:	1W
受控回路:	4 路继电器开关, 0-10V 调光接口
继电器最大切换电流:	5A
继电器机械电耐久性:	10,000,000 次
设备工作电压:	DC 24V 90mA
瞬间抗浪涌电:	AC 250V 170A
尺寸 (长 × 宽 × 高):	72mm × 98mm × 68mm

WF-8REL16A 开关模块

导轨式 8 路 16A 开关模块采用导轨式安装，含 8 路智能继电器，具备无线 WiFi 联机控制功能，每路回路可独立控制 2200W 灯具的开关，带应急按键，设有 LED 指示灯，实时指示各个回路开关状态，可设置为互锁控制 4 组开关开合。



黑、蓝色可选

规格参数

产品型号:	WF-8REL16A
最大功耗:	8W
控制接口:	2 × HZLink 总线
静功率消耗:	0.5W
受控回路:	8 路继电器开关或 4 组窗帘
继电器最大切换电流:	5A
继电器机械电耐久性:	10,000,000 次
设备工作电压:	DC 24V 100mA
尺寸 (长 × 宽 × 高):	72mm × 98mm × 68mm

WF-2DM1A5 调光模块

WF-2DM1A5 采用导轨式安装，提供 2 路 330W 功率，可对 LED 射灯、筒灯、及卤素灯等大部分类型灯具进行连续模拟量调光控制。带过载、短路保护，大大加强了产品的稳定性。



黑、蓝色可选

规格参数

产品型号:	WF-2DM1A5
工作电压:	DC 12V-24V
输出回路:	2 路可控硅调光
静功率消耗:	0.48W
最大功耗:	4.8W
负载输入电压:	AC 220V ± 10%
控制接口:	HZLINK 总线
工作温度:	0°C ~ 45°C
工作湿度:	20%~95%
保护:	需外接断路器
运行温度:	0°C ~ 55°C
运行湿度:	-20% ~ 93% RH
净重:	268g/pcs
尺寸 (长 × 宽 × 高):	72mm × 98mm × 68mm


LineLink 4K KVM 高清音视频传输器在 4K 信号传输的基础上增加了 usb2.0 的功能，解决了 USB 设备的远距离传输问题，同时可以自定义两端 USB 接口的 host/device 功能，便于应对设备信号的输入 / 输出，支持双向 PoE 电源



4K 高清传输器

规格参数：

产品型号:	DTP HD150USB-TX/RX	DTP HD150-TX/RX
HDMI 输入:	HDMI Type A 19-pin	HDMI Type A 19-pin
HDBaseT 接口:	RJ-45 连接器	RJ-45 连接器
Power:	5.5mm OD, 2.6mm ID 圆柱螺纹型	5.5mm OD, 2.6mm ID 圆柱螺纹型
RS232 接口:	3-pin 凤凰端子	3-pin 凤凰端子
USB:	USB A 型口 *2、USB B 型口 *1 支持 USB2.0	以太网口
HDMI 分辨率:	渐进分辨率支持: 480p 至 4096 x 2160 @60 Hz ; 4K 分辨率支持: 3840 x 2160p @24/25/30 Hz 至 4096 x 2160p @ 60 Hz, 4:2:0	渐进分辨率支持: 480p 至 4096 x 2160 @60 Hz ; 4K 分辨率支持: 3840 x 2160p @24/25/30 Hz 至 4096 x 2160p @ 60 Hz, 4:2:0
最大视频兼容性:	150 米色深 36/30/24bit9 (1080p)	150 米色深 36/30/24bit9 (1080p)
视频兼容:	HDMI2.0	HDMI2.0
最大传输距离:	4K 100 米, 1080P 150 米	4K 100 米, 1080P 150 米
缆线要求:	CAT5e 或更优质的缆线, 符合 TIA/EIA-568B	CAT5e 或更优质的缆线, 符合 TIA/EIA-568B
尺 寸:	220 x 130 x 25mm	220 x 130 x 25mm

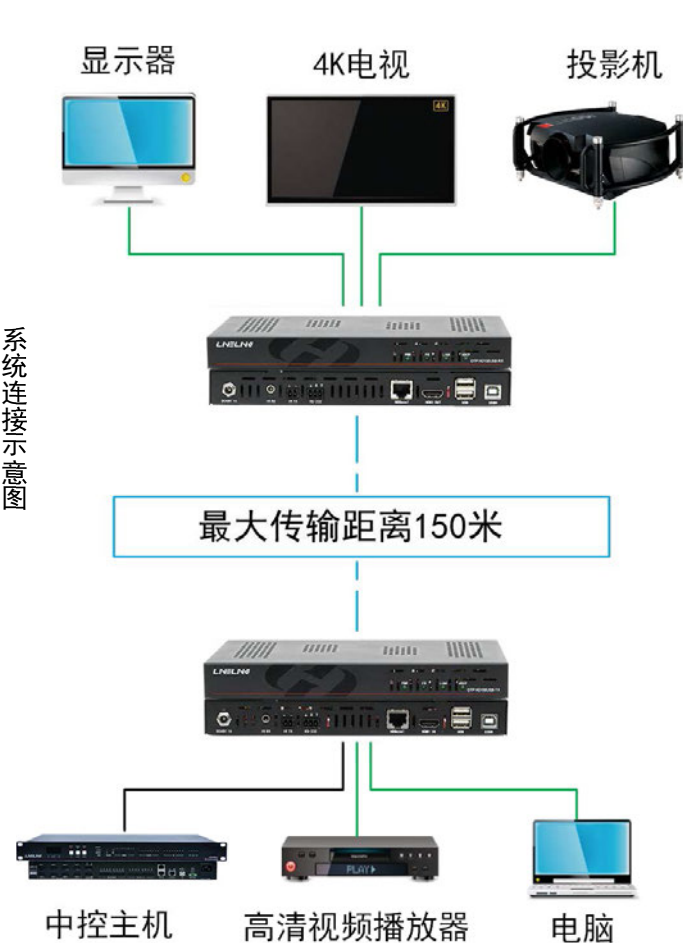

产品应用场景





DTP HD100-TX/RX 传输器

DTP HD100-TX/RX 是一款广泛应用于监控、大屏幕广告、多媒体教室、会议系统等领域的 HDBaseT 发射和接受器，发射器支持一路 HDMI 输入，一路 VGA+AUDIO 输入，一路 HDBaseT 输出。接收器支持一路 HDBaseT 输入，一路 HDMI 输出。

规格参数：

产品型号：	DTP HD100-TX/RX
视频兼容：	HDMI1.4 & HDCP1.4
外接模拟音频：	转换为 2ch 24bit PCM 48khz
HDMI 输入：	HDMI Type A 19-pin
最大传输距离：	100m
视频分辨率：	SMPTE:1080pVESA:1920*1200Color Depth: 24,30,36,48bit
带宽：	10.2Gbps
最大视频兼容性：	色深 36/30/24bit9 (1080p)
RS232 接口：	3-pin 凤凰端子
内嵌音频：	PCM8, Dolby Digital TrueHD, DTS-HD
VGA 输入：	VGA 信号
线缆要求：	CAT5e 或更优质的线缆，符合 TIA/EIA-568B
HDBase 接口：	8P8C 接口 (屏蔽的 RJ45)
网口供电兼容：	802.3af Alternative A
尺寸 (长 * 宽 * 高)：	140.00x75.00x25.40 mm
重 量：	0.5Kg



4K 光纤传输器

光纤传输器是采用高精密级集成电路和工业级芯片集成的一款具有 HDMI 高清输入输出、光纤远距离传输及 RS232 控制的高清视音频传输设备，可以将 HDMI 高清信号延长到最远 10 公里，可为用户的不同使用需求提供帮助。

规格参数：

产品型号：	F-HD-TX/RX
视频兼容：	HDMI1.4 & HDCP1.4
HDMI 输入：	HDMI Type A 19-pin
最大传输距离：	10km (单模) ; 300m (多模)
视频分辨率：	SMPTE:1080pVESA:1920*1200Color Depth: 24,30,36,48bit
带宽：	10.2Gbps
最大视频兼容性：	SMPTE:1080pVESA:1920*1200Color Depth:24,30,36,48bit
RS232 接口：	3-pin 凤凰端子
内嵌音频：	PCM8, Dolby Digital TrueHD, DTS-HD
FC 光纤：	LC 光纤接头
输入电源：	12V 1A 直流电源
尺寸 (长 * 宽 * 高)：	142 x 75x25mm
重 量：	0.5Kg



光纤发送器软件著作权



光纤接收器软件著作权

TC0816 一体控制主机是采用高精密级集成电路和工业级芯片集成的一款具有、485、232 输入输出控制方式，配合中控设备使用的面板设备，由中控编程决定其具体功能，页面可根据用户使用具体需求进行编辑，可为用户的不同使用需求提供帮助。

规格参数

颜色：65K 16bit	分辨率：480*480 像素（可旋转 90 度）	TC0816
背光模式：LED	亮度：300nit（可进行 64 级亮度调节）	
485 接口：1 个	显示尺寸：4 寸	重量：0.5Kg
232 接口：1 个	工作电源：8-50V 1A 直流稳压电源	尺寸（长*宽*高）：92mm x 92mm x 45mm



TC0816 触摸屏

TOUCH PANEL 触摸屏主要应用于室内设备管理控制，政企事单位会议办公和教育培训等领域，集成了投影机、幕布、电子白板、音响、电脑和远程会议终端等多种设备，具备交互式智能白板、互动式文档演示、分屏式远程会议、多终端无线传屏、网络多媒体播放等多种功能。

规格参数


类 型	8 英寸	10 英寸
产品型号：	TPW801	TPW1001
网 络：	WIFI、BT 内置 WIFI，BT4.2（可选）以太网 1 个，千兆以太网向下自适应	
系统升级：	支持 USB 升级，远程 OTA 升级合增量升级	
电 源：	输入 DC9-12V，支持 POE 供电，外接电源 STB 电源	
内 存：	CPU PX30 四核 Cortex-A35，内存 1/2G，内置存储器 EMMC 8/16/32G	



TOUCH PANEL 触摸屏

终端接口：	USB2.0 接口 2 个 USB 插座	分辨率：	最高支持 1920*1080
网 络：	以太网、支持 WiFi/ 蓝牙 4.0	操作系统：	Android 8.1 或 5.1
视频播放：	多个数 1080P 60FPS 视频解码（H.265，H.264，VC-1，MPEG-1/2/4，VP8）	图片格式：	支持 BMP、JPEG、PNG、GIF
摄像头：	可支持 Mipi 摄像头，DVP 摄像头	触摸屏：	电容屏


触摸屏应用系统图

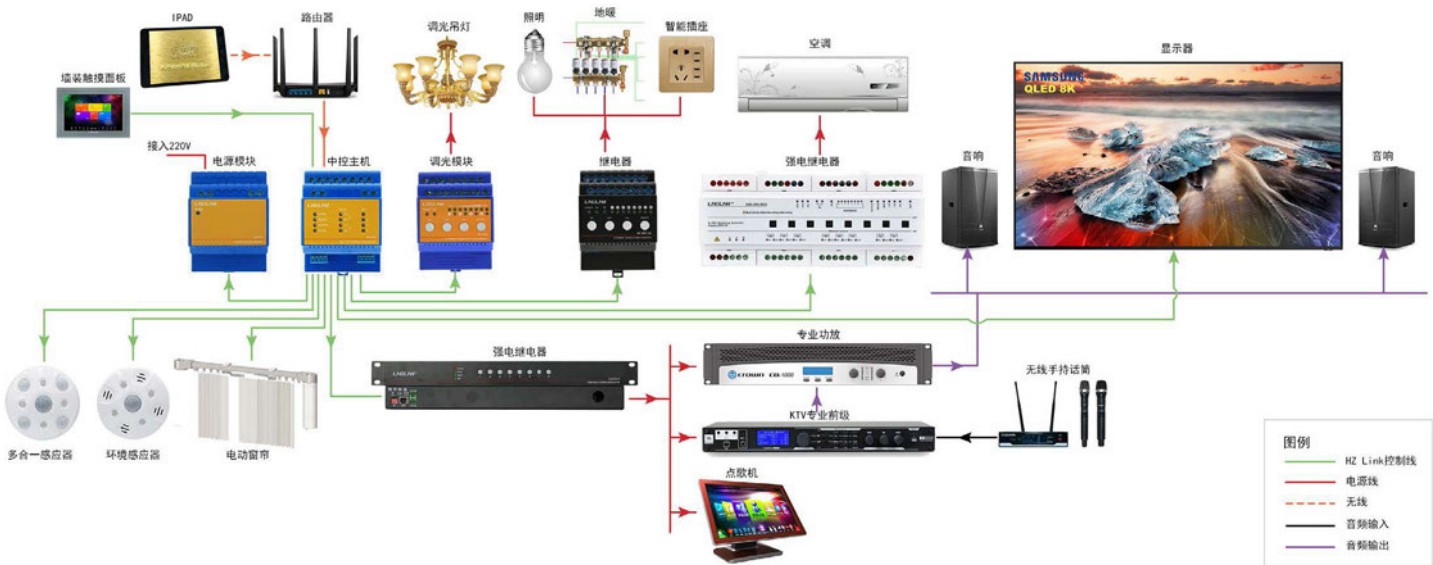


导轨式强继电器设备主要用来控制强电继电器，可以使用 直流适配电源或者 230V 标准交流电来对设备进行供电。设备具有地址码，方便大型项目进行设备间的区分。设备具有 232 和 485 接口，方便控制使用。拥有额外的报警信号接口和手动关闭按键，可以用来应付一些特殊的情况使用。

规格参数

型 号：	AVB-DIN-REL8	AVB-DIN-REL4(电源检测功能)
负载类型 (<20A)：	感性、阻性、容性照明负载以及非照明负载	
连接方式：	RS232 串口或 zigbee	
输入电源保护：	<8A 的 MCB 空气开关	
连接数量：	级联最多 255 台	
额定负载：	20A	每个回路最大 20A
输出数量：	8 路	4 路
工作电压：	DC12V 或 220V	220V
尺 寸长 * 宽 * 厚：	210mm * 90mm * 60mm	160mm * 90mm * 60mm

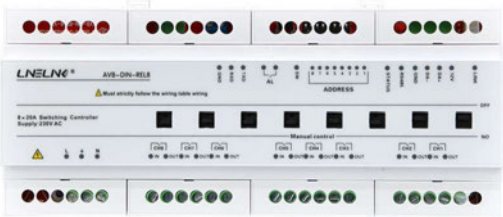

8 路导轨式强继电器

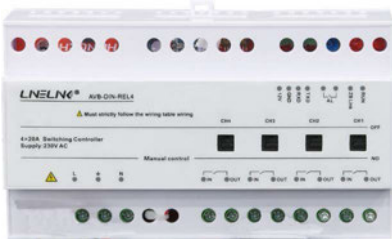

4 路导轨式强继电器



AXB-REL8 强继电器

规格参数

输出通道：8 路可控输出	输入电源 (AC)：110V~230V 50/60HZ	通道输出负载：单路最大 20A
输出数量：8 路独立电源开关控制	外形尺寸：482mm x 203mm x 43mm	最大级联数：255 台
安装方式：机架式 / 壁挂式	控制输入：RS232, RS485, LAN 口输入控制	重 量：2000g

AXB-REL8 强继电器 可由 前面板 按键、RS232 输入、RS485 输入或 LAN 口网络 TCP 连接输入来进行控制，方便于各种不同的主机进行交流通讯控制；具有锁定、互锁功能以避免一些误操作对于需供电设备的损坏；多个场景的储存以方便使用；多种模式的设置以便适应各种现场需求。



PS-LINK8 电源时序器

规格参数

输入电源：110V~230V 50/60HZ	重 量：3408g	通道输出负载：单路最大 10A，整机最大 20A
输出通道：8 路可控输出，2 路长供电输出	控制输入：RS232, RS485, LAN 口输入控制	
使用环境：温度范围 - 5℃ 至 +40℃ ； 湿度范围 0 至 90% RH	尺寸 (高 * 宽 * 深)：482mm x 203mm x 59mm	

PS-LINK8 电源时序器是采用高精密级集成电路和工业级芯片集成的一款具有 LAN 网口、232、485、USB 输入输出控制方式，电源时序器时序控制，8 路单独控制的多用途设备，可为用户的不同使用需求提供帮助。

PS-LINK8 可兼容于 AMX、CRESTRON 等高端智能控制系统网络中，具有多样可级联扩展控制的特性，以便于更有效地对于智能设备进行操控，达到在实现系统功能的前提下控制成本的目的。



会议室管理平板电脑

智能会议平板主要应用于会议预约，政企事单位会议办公和教育培训等领域，集成了投影机、幕布、电子白板、音响、电脑和远程会议终端等多种设备的集成控制。

多平台预定功能

HONGZHE 会议预约支持: WEB 端交互; 会议预约屏交互; 手机APP 交互; 第三方预约软件交互。随时随地，多平台，多方位预定会议室；操作简单、快捷、轻松完成会议预定。发送邮件通知，自动进行提醒。强大的数据报表支持，轻松掌握会议室资源，加强办公室空间管理和会务管理。

支持通过传感器感知会议的有 / 无人状态，进而智能释放会议室资源，以实现空间资源利用最大化；与门禁系统联动，可以实现授权用户的出入管理，同时避免会议受外界干扰。

与第三方系统对接功能

HONGZHE 会议平台架构，可与 Office365/ Google/dingding/ 企业微信等第三方系统进行无缝对接。与中控产品的对接可以轻易实现会议情景的定制与管理，使得会议更加有效率。

产品特性：

- ◆ 支持安卓 6.0 版本系统；支持预约系统和物联控制系统。
- ◆ 两侧带灯红绿蓝三色 LED，可以根据会议预约情况转换颜色。
- ◆ 前置摄像头（预留），用于签到采集。
- ◆ 标准 POE 供电 48V 供电的网络接口。
- ◆ 高清画质：对比度：800：1，亮度：300cd/m²，分辨率：1080P（13.3” 15.6” 支持）。
- ◆ 支持高清解码播放，1080p 解码，清晰流畅，音质饱满。

规格参数：


类 型：	10.1 英寸	13.3 英寸	15.6 英寸
产品型号：	MTH1001	MTH1360	MTL1560
外观尺寸：	273.7*189.7*30.2mm	348.5*223.7*30.2mm	401.8*252.9*30.2mm
显示面积：	217.4*136.4mm	294.76*166.24mm	245.1*194mm
净 重：	约 0.97KG	约 1.56KG	约 2.14KG
LUD 屏：	全高清 IPS 屏	全高清 IPS 屏	全高清 IPS 屏
显示比例：	16:10	16:10	16:10
对比度：	800:1	800:1	800:1
可视角度：	85/85/85/85(IPS)	85/85/85/85(IPS)	85/85/85/85(IPS)
电源适配器：	12V/1.5A	12V/1.5A	12V/2A
分辨率：	1920*1080	1920*1080	1920*1080
亮 度：	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²

LINELINK 会议预约系统是用于会议的集中管控的系统。分为管理侧和用户侧，管理侧包含会议室管理、终端管理、会议预约、账号管理、人员管理等模块；用户侧包含会议预约申请模块。


系统主要功能有会议室、人员信息、账号信息的管理，会议预约的新增、申请和审批，邮件服务设置，预约会议信息邮件发送，终端设备在线查询，终端画面预览等。

会议预约系统软件是 B/S 架构，后端使用 java 编程语言开发。通过浏览器访问指定网站进行相应操作。会议预约系统为用户提供特定会议室特定时间段会议预约和审批的功能。用户可以登录系统，选择会议预约界面，创建预约会议，添加参会人员，给参会人员发送会议通知邮件。

可实现会议预约及管理、会议室相关设备的集中控制及管理、会议信息查询及信息发布电子名牌等功能。租户或访客可通过会议区接待前台或会议自助预约终端现场进行会议室预约、取消、支付等相关操作，也可通过互联网或手机 APP 进行会议室预约、更改、取消等所有操作。

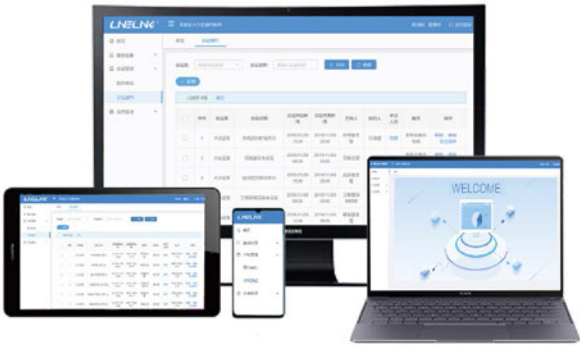

LINELINK 会议室预约系统

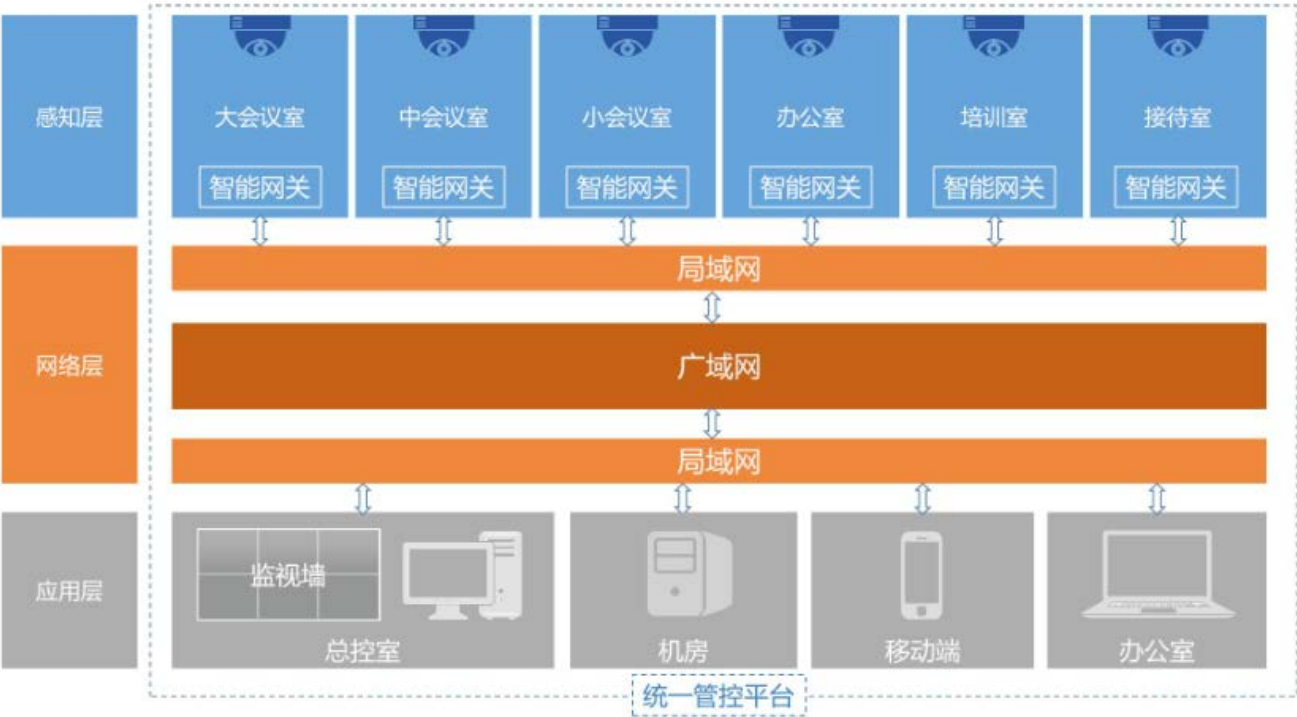

会议预约系统图



LINELINK 会议预约产品支持

- ◆ 人脸识别、二维码。
- ◆ 室内环境监控。
- ◆ 多媒体信息发布。
- ◆ 信息统计系统。
- ◆ 信息发布。
- ◆ 发布电子名牌。
- ◆ 短信通知。

人与人

会议预约、会议通知、会议服务。

人与空间

空间预约、空间情景控制和管理。


人与业务

日程、会议纪要、会议过程。

无源电子桌牌是一款高分辨率电子桌牌，修改好内容后处于显示状态时，无需供电，无需消耗能量；可反复修改内容重复使用；避免了目前桌牌的纸张等材料的浪费和有源桌牌的能源消耗，是一款真正意义上的“零能耗绿色环保型”电子桌牌。该桌牌采用最新的彩色微胶囊显示技术，在 TFT 阵列 的激发下，通过对彩色胶囊的电泳选择，实现所需色彩胶囊的前置，从而完成颜色的显示。该桌牌能够无源零功耗长久保持所显示的图案；需要修改 显示内容时，只要通过 TCP/IP 网络或串口与网关主机设备连接，即可使用软件与任意一台或者多台进行无线 BLE 互联互通，进行管理、修改、保存等 操作。软件附带多种模板可供选择，也可自定义模板进行导入。支持 excel 格式的一键导入批量刷新，方便快捷，无需复杂操作。



无源电子桌牌

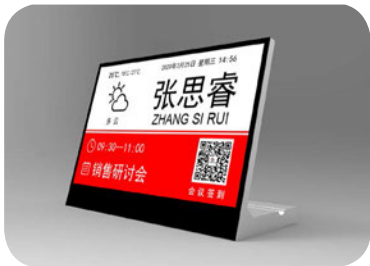


型号：PDS0275L(单面屏)

尺寸：	175x128x70mm
可视区域：	161.0x96.0mm 6.34 x 3.78
分辨率：	800x480
DPI：	125
产品类型：	颜色可选（黑白、黑白红、黑白黄）
视角：	接近 180°
功耗：	刷屏工作电流 30mA，待机电流 0.1mA 以下
传图模式：	通过显示屏正中央位置的无线蓝牙传图
操作系统：	windows /android



型号：PDS0275T(双面屏)

尺寸：	175x128x70mm
可视区域：	161.0x96.0mm 6.34 x 3.78
分辨率：	800x480
DPI：	125
产品类型：	颜色可选（黑白、黑白红、黑白黄）
视角：	接近 180°
功耗：	刷屏工作电流 30mA，待机电流 0.1mA 以下
传图模式：	通过显示屏正中央位置的无线蓝牙传图
操作系统：	windows /android

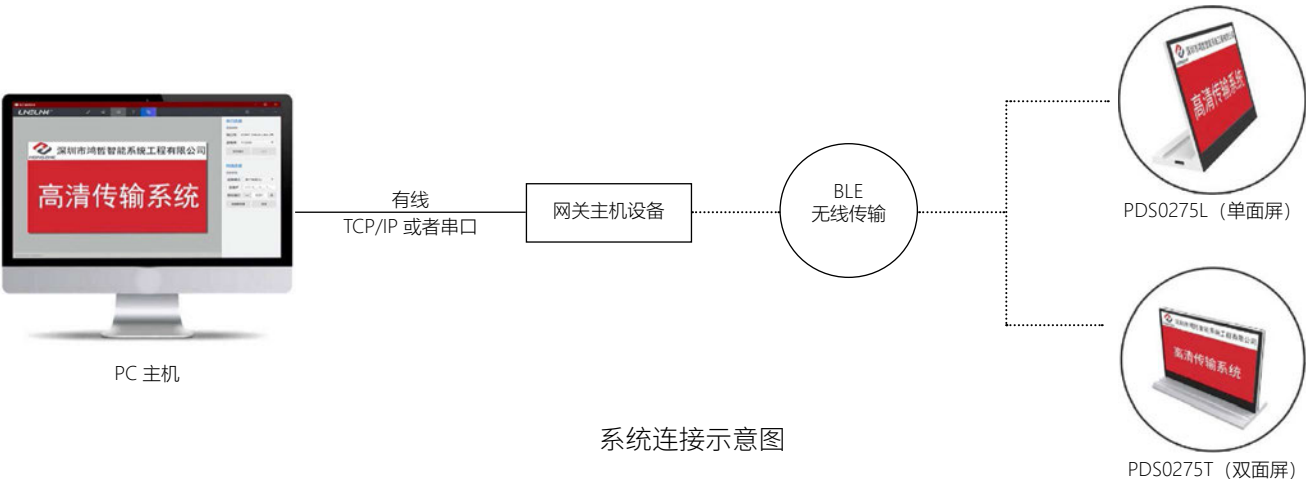

8.8 寸液晶电子桌牌 (PDS0275) 是一款高分辨率电子桌牌，可以用过 wifi 信号连接后台软件进行内容更新和发布，以及电池电量管理开关机等操作，修改好内容后处于显示状态时，采用锂电池无需拉线或者供电，可反复修改内容重复使用；避免了目前桌牌的纸张等材料的浪费，该种液晶电子桌牌通过 wifi 网络连接以及桌牌上的按键可以快速收发信息，进行信息的采集和发布，以及通过后台管理系统可以实现内容的一键发布，可以快速有效的显示与会者信息和会务信息，桌牌支持电脑通过网络连接集中推送参会人名等各类信息，采用无线网络，通过电脑将所安排的参会人员统一发送到电子桌牌显示，按键还提供会议的各种呼叫服务及特殊定制功能，提高会务的服务质量。

规格参数



8.8 寸液晶电子桌牌 (PDS0275)

型号：ADS0288T	
尺寸：	280x80x100mm
可视区域：	232mmx65mm
分辨率：	1920x480
DPI：	125
产品外观：	黑色拉丝金属外框
毛重：	1000g
工作温度：	0℃ to 50℃
存储温度：	-20 ℃ to 70℃
功耗：	工作电流 300mA，待机电流 30mA 以下
传图模式：	通过显示屏正中央位置的无线 WIFI 传图
操作系统：	只支持 android 手机安装，不支持苹果手机

无源数字桌牌，包括立框、显示屏及底座，所述显示屏设置在所述立框的侧面，所述立框固定在所述底座上，其特征在于，所述显示屏为彩色微胶囊显示屏，所述底座内设有微处理模块，当所述微处理模块与所述彩色微胶囊显示屏通电时，所述微处理模块与 PC 终端或服务器连接，所述 PC 终端或所述服务器通过所述微处理模块控制所述彩色微胶囊显示屏的显示内容，当所述微处理模块与所述彩色微胶囊显示屏断电时，所述彩色微胶囊显示屏的显示内容保持不变。





智慧校园系统

智慧校园系统是基于多年服务于深圳各核心小学、初中、高中等重点学校，和各电教老师、行业资深专家、教育学会而开发形成的网络化云端综合服务平台，可实时在线检测各教室设备运行状态，温湿度环境状态以及人员使用状态，监控中心通过对实时数据进行的自动分析，提供教室控制、监测、维修、保养等支持服务，以保障系统以良好的状态运行。减少了因电教设备故障而影响正常教学的情况，提高教学质量，管理水平，从而实现校园管理的信息化、现代化、智能化。实现通过PC/pad/手机可远程控制每个教室的空调、投影、多媒体电脑、灯光、风扇等设备；并通过后台设置，根据教室实际监测使用情况的监测数据进行设备的自动控制，统计电量使用，自动关闭不必要的设备，以达到绿色节能的使用需求。

主要特征：

- ◆ 实时数据记录
- ◆ 日志表单化，易于总结
- ◆ 可扩展设备类型
- ◆ 可部署与 PC 端 / 移动端
- ◆ 设备状态实时监控、设备故障实时上报
- ◆ 自动节能设置，根据教室使用情况关闭不必要设备 / 调节空调灯光
- ◆ 可自制保养日志，提示维护人员进行设备保养

教室管理

- ◆ 主要用于设置学校基本信息，包括教学楼、教室等。

场景管理

- ◆ 主要用于用户自定义各种场景模式，根据不同的需要，灵活的使用整个系统灵活的使用整个系统。

日志管理

- ◆ 主要用于记录用户的账号登录、设备操作和设备状态，可导出为 EXCEL 表格。

系统管理

- ◆ 主要用于统计和分析教室的用电情况，并通过图形直观的展示出来。

设备管理

- ◆ 主要对学校设备进行管理操作。

课程管理



- ◆ 主要用于管理学校各个班级的课表，可直观展示和查看。

统计管理

- ◆ 配置系统内各设备参数、读取设备状态和应急处理。

用户管理

- ◆ 主要用于对系统内用户进行管理。

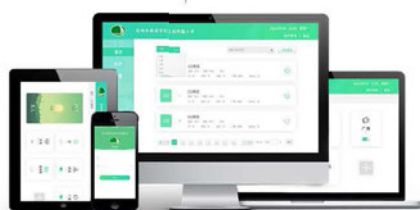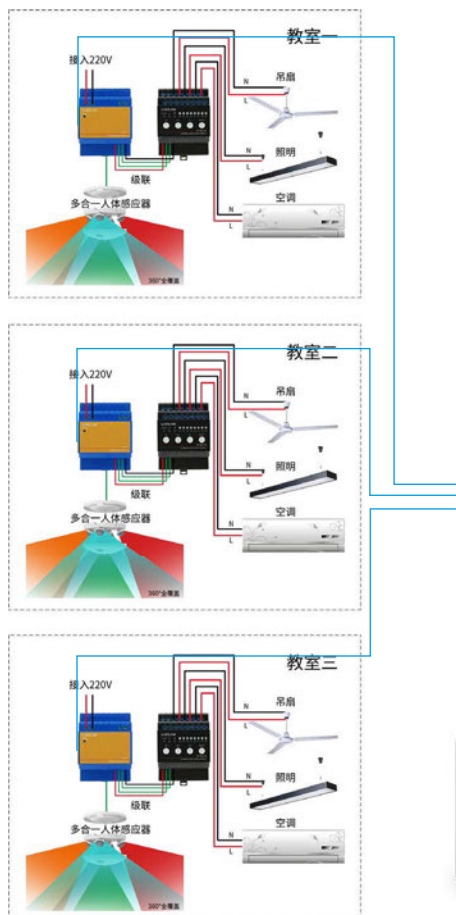

HD88 是一款 4K 高清 18G HDMI 矩阵切换器，由 8 路 HDMI 输入与 8 路 HDMI 输出组成，形成 8x8 矩阵切换器。每路 HDMI 输出分别带有 1 路数字同轴音频输出。支持 HDMI2.0 标准，兼容 HDCP，支持 4Kx2K、1080P 3D 分辨率。智能化 EDID 管理，内置 10 种 EDID 数据。设备控制方式灵活多样，包括红外控制、串口控制、网口控制、面板按键控制，能同时兼容控制，使用更方便。



HD88 高清矩阵切换器

规格参数

类 型: HD88	
输入接口:	8 路 HDMI
输出接口:	8 路 HDMI; 8 路 SPDIF 数字音频
输出连接器:	Type A 19 针母头; COAX 数字同轴音频座
控制信号:	1 路 IR IN; 1 路 TCP/IP; 1 路 RS232
控制连接器:	3.5mm 微型音频接口; RJ45; 3PIN 插拔接线端子
EDID 管理:	内置 EDID 调用、EDID 学习
音频格式:	Dolby Digital, DTS, DTS-HD, PCM
符合标准:	HDMI2.0 & HDCP2.2
分辨率范围:	640x480@60Hz ~ 4Kx2K@60Hz 4:4:4, 1080P3D
HDMI 线距:	≤ 5m
最大功耗:	21W
尺寸:	437mm × 44mm × 236.5mm
供电电源:	24VDC, 1.25A

HD16CR 是一款高性能的音视频信号切换控制管理设备，12 路可自定义输入输出通道，支持输入输出通道非对称配置，并自动检测识别板卡类型。兼容 VGA、DVI、SDI、HDBaseT、HDMI 等多种无缝信号卡，灵活搭配，即插即用，可实现不同格式的信号混合使用。

具有中央控制功能，支持对周边设备（摄像机、投影机、投影幕布等）进行集中控制和管理，支持控制本机视频切换、音频音效等；且支持 WINDOWS 和 IOS 系统 APP 界面操控。此外，本产品支持触摸屏控制、TCP/IP 网络指令控制。

采用模块化设计思路，包括控制模块、音频模块、视频模块及卡板、电源模块、功放模块，以便于产品使用与维护。



HD16CR 网络可视化多媒体管理平台

规格参数：


类 型: HD16CR	
本机控制端口:	网络控制端口; RJ45
对外控制端口:	3 路可编程串行通讯口; 9Pin RS232 母端头 4 路可编程串行通讯口; 7Pin 母端头 八路可编程数字 I/O 输入; 八路隔离低压继电器 (常开触点); 2Pin 母端头 八路红外或单向 RS-232 串口;
前面板控制:	触摸屏控制
协议:	TCP/IP
面板机箱结构:	可插拔
净重:	约 13.0Kg
电源:	100VAC ~ 240VAC ,50/60Hz
尺寸 (长 × 宽 × 高):	437.0mmx266.0mmx34 0.0mm

主要特性：

- 模块化设计，结构清晰：中央控制模块、视频模块及信号卡、音频模块、电源模块、功放模块、触摸屏。
- 功能多样性：中央控制主机系统、视频切换功能、音频切换及处理系统、功放扩音系统、网络控制系统。
- 内置网络交换芯片，可通过网络接口对视频系统、音频系统进行控制。
- 视频控制方式：触摸屏控制，TCP/IP 控制，中央系统控制。
- 采用 12 路自由插卡设计，支持 HDMI、DVI、SDI、VGA、HDBaseT、HDCI 等单卡单路板卡并输入输出板卡可随意搭配。
- 支持信号无缝切换，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象。
- 内置板卡智能识别技术，自动检测板卡类型，即插即用。
- 输出分辨率可调（HDCI 输出板卡除外），支持分辨率根据板卡与输出信号格式不同。
- 音频控制方式：触摸屏控制，TCP/IP 透传控制，音频控制软件控制（如：DSP 数字音频处理软件），中央系统控制。

智慧医疗 · 鸿哲为您提供什么？

PAV Pro AV over IP 解决方案，可以通过以太网以低比特率分配和切换具有超低延迟和无缝切换的视音频信号。它在通过 IP 网络视觉无损地实时传输分辨率高达 4K/60、带 4:4:4 色度取样和极低延迟的视频性能方面实现了分布式传输。IP 流解决方案 Blue River™ NT+ 可整合多种 IP/AV 标准协议，包括一系列 4K IP 流技术及 4K 标准特点，简化系统架构。PAV 可部署为基于 IP 网络的高性能视音频矩阵，将 IP 系统的灵活性与 常规矩阵切换器的易于集成特性相结合。

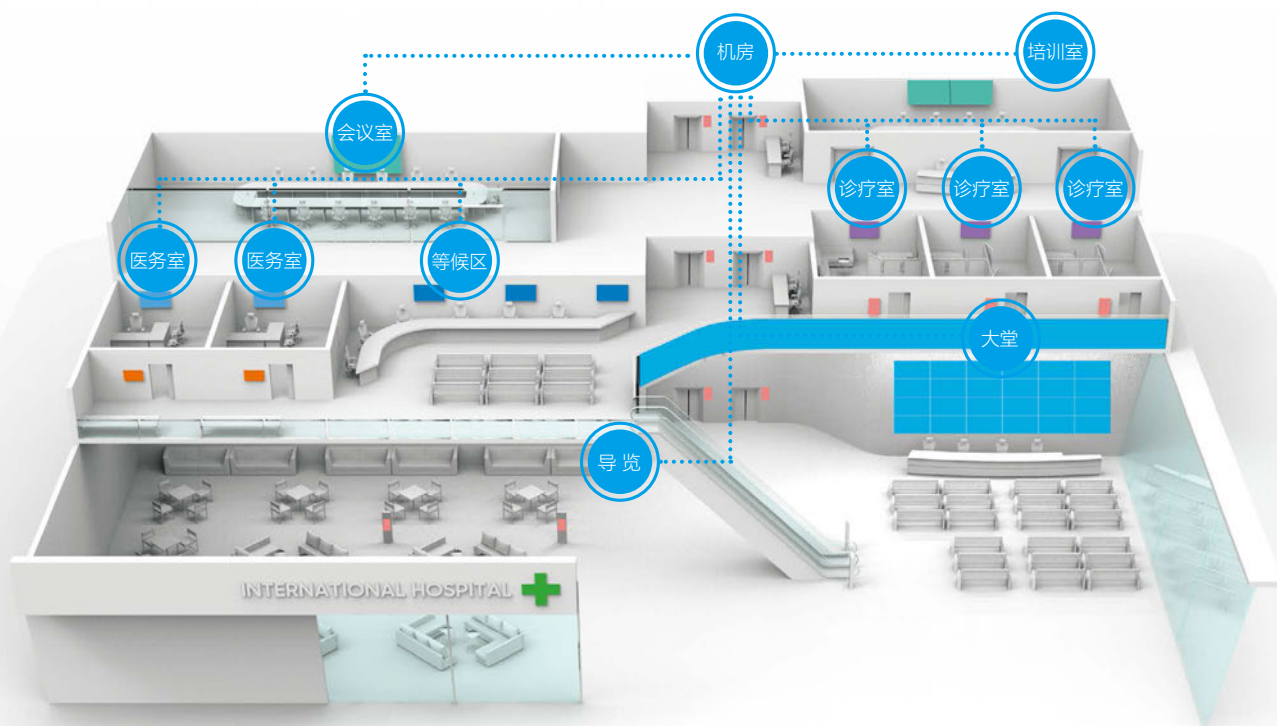

BlueRiver™ NT IP 流解决技术 18Gbps 4K60HZ HDMI 2.0 4KUHD AES67

PAV Pro AV over IP 设计用于音视频网络设计的最佳解决方案

主要特性：

1. IP 流解决方案 Blue River™ NT+ 可整合多种 IP/AV 标准协议，包括一系列 4K IP 流技术及 4K 标准特点，简化系统架构。BlueRiver™ NT+ 系列兼容 SDVOE，提供真正的 4K/60 或处理过的零延迟音视频信号
2. 通过标准以太网传输视频和音频信号，实现灵活的系统设计
3. 支持分辨率 4K60HZ4: 4: 4 的 HDMI 2.0 信号
4. 支持 HDCP2.2
5. 支持 AES67 标准的音频信，兼容第三方音频 DSP 处理器
6. 支持 USB2.0 接口，用于 KVM

Pav 1G 501 是一款充分运用音视频处理技术，网络技术，可视化技术，集中控制等先进技术，构建以数据传输网络为纽带，以网络系统为支撑，集音频处理，视频拼接处理，KVM 协作管理，POE 供电，集中控制等多种功能及编解码于一体的设备，具有分布式，网络化，可视化，去中心服务器等特点。产品运行充分考虑了视频出来中同步性，实时性，兼容性，呼吸效应，色彩还原度等关键性能。最高可达到 1080P@60Hz 输入和 1080P@60Hz 输出，支持 LCD 和 DLP 拼接屏、支持 IO/IR、RS232 对外控制，为各种高清视频应用场景提供降成本、易布线、可视化控制、分权操作、中控一体的综合解决方案。能。最高可达到 1080P@60Hz 输入和 1080P@60Hz 输出，支持 LCD 和 DLP 拼接屏、支持 IO/IR、RS232 对外控制，为各种高清视频应用场景提供降成本、易布线、可视化控制、分权操作、中控一体的综合解决方案。的高性能视音频矩阵，将 IP 系统的灵活性与 常规矩阵切换器的易于集成特性相结合。




主要特性：

- 集编码器解码器一体，拨码变换模式
- 真分布式，KVM 坐席视频输出与主机本地时差平均少于 100ms
- 操作可视化、KVM、客户端可视化操作
- 输入输出最高支持 1080P@60Hz
- 同步性能更优。支持 LCD、DLP 拼接屏
- 支持单屏 4 画面 960X540@60Hz
- 支持窗口自定义停靠预设
- 支持预排版发布

规格参数

型号： PAV 1G 501	
视频输入：	1 路 HDMI，支持 1080P@60Hz
视频输出：	1 路 HDMI，支持 1080P@60Hz
视频协议：	支持 HDMI1.2
视频环出：	输入节点 1 路 HDMI 环出
音频输入：	1 路 3pin 凤凰头
音频输出：	1 路 3pin 凤凰头
IO/IR：	1 路 3pin 凤凰头，二选一
RS232：	1 路 3pin 凤凰头
网口：	10M/100M/1000M
IP 分配：	静态 IP
编码算法：	H264、H265
解码算法：	H264、H265
MAC：	支持修改

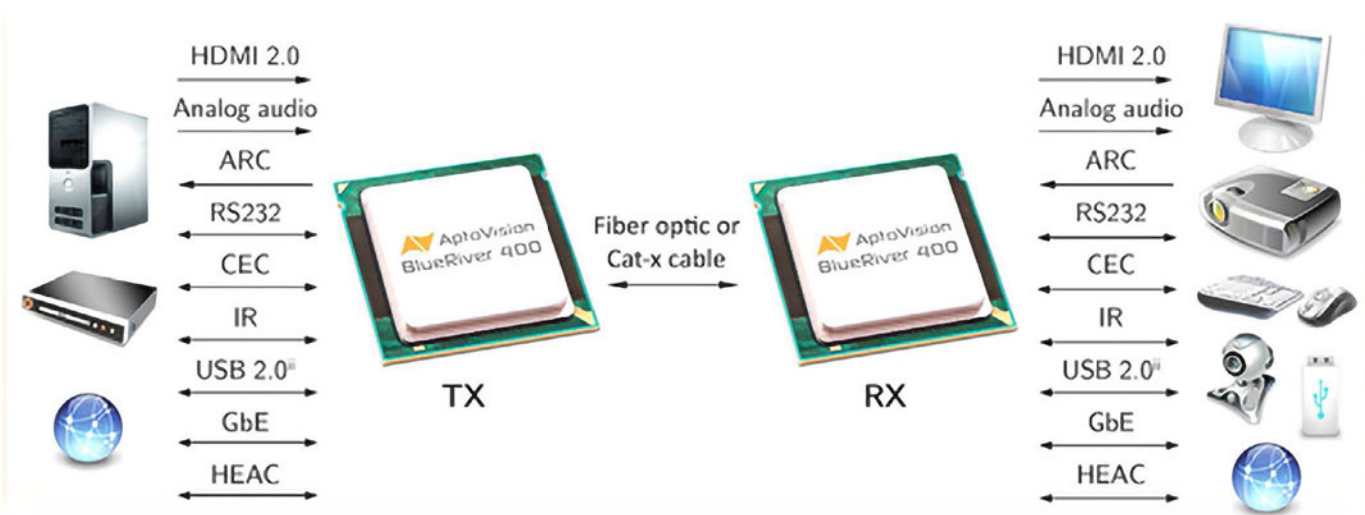

Pav G 501E 1G PRO AV OVER IP 4K 编码器 -HDMI、USB、音频、RS232、IR Pav G 501E，是一款充分运用视频压缩处理技术、网络技术、可视化技术、集中控制等先进技术，构建以 IP 网络为纽带，集视频拼接处理、KVM 协作管理、音频处理、集中控制、光电互备等多种功能及编解码于一体的设备，具有分布式、网络化、可视化、去中心服务器等特点，产品运行充分考虑了视频处理中的同步性，实时性、兼容性、呼吸效应、色彩还原度等关键性能。最高可达 4K@30Hz 输入和 4K@30Hz 输出，支持 LCD、LED 和 DLP 拼接屏，支持 RS232、IO/IR、Relay 和 RS485 对外控制。为各种高清或 4K 视频应用场景提供降成本、易布线、可视化控制、分权操作、中控一体的综合解决方案。



主要特性：

- 集编码器解码器一体，拨码变换模式
- 支持 H.264 和 H.265 编解码协议
- 真分布式，KVM 坐席视频输出与主机本地时差平均少于 100ms
- 操作可视化、KVM、客户端可视化操作
- 输入输出最高支持 4K@30Hz
- 同步性能更优。支持 LCD、DLP、LED 拼接屏
- 支持单屏 4 画面，单画面 1080P@60Hz
- 支持常用自定义窗口布局预设
- 支持即时预排版发布
- 前面板支持 IP 显示
- 支持选配光电互备
- 更丰富的对外控制接口

规格参数

型号： Pav G 501E	
视频输入：	1 路 HDMI，支持 4K@30
视频输出：	1 路 HDMI，支持 4K@30
视频协议：	支持 HDMI1.4
视频环出：	输入节点 1 路 HDMI 环出
音频输入：	1 路 3pin 凤凰头
音频输出：	1 路 3pin 凤凰头
IP 分配：	静态 IP
编码算法：	H264、H265
解码算法：	H264、H265
带宽：	1000M
光纤：	支持光电互备
控制端口：	1 路 RS232，1 路 RS485，1 路 IR/IO，1 路 Relay
尺寸：	
重量：	



PAV 10G 501 是 IP 网络传输器，包括编码器和解码器，在万兆王级网络交换条件下，输入支持 HDMI 信号和 DP 信号，最高分辨率支持 4K@60Hz 4:4:4，支持 HDR；其中编码器支持音频加嵌给你，最大传输距离双绞线为 100 米。

采用目前市场上最先进 IP 流解决方案 Blue River NT+，可整合多种 IP/AV 标准协议，包括一系列 4K IP 流技术及 4K 标准特点，简化系统架构。

可实现视频信号从编码器到解码器的零延时传输，支持切换、拼接屏、1G 以太网透传，IR 透传，RS232 透传，音视频 / 解嵌以及音视频混音等功能。




传统 HDMI2.0 混合矩阵比较，IPA100 具有低成本、易安装、互通性强、灵活多变等特点。适用于企业及其他大型工程 AV 管理应用。

主要特性：

- 采用 Aptovision BlueRier NT+ 技术，发射器使用 NT1000 芯片，接收器使用 NT2000 芯片
- 零延迟、未压缩传输音视频和控制信号，支持同步或独立信号传输
- 最高分辨率为 4K@60Hz 4:4:4 8bit，1080P 3D
- 18G 带宽，支持 HDR10 和 Dolby
- 自动选择信号源
- 通过单播、广播 IPv4 协议后 API 服务器双向发送 RS232 和 IR 信号
- 支持 HDMI2.0 和 HDCP2.2
- 支持拼接显示设置
- 支持无缝切换，且支持设置输出分辨率：720p-4k
- 支持音视频视频单独切换
- BlueRier NT+ 系统兼容 SDVOE，提供真正的 4K/60 或处理过的音视频信号

规格参数

型号：PAV 10G 501 RT/TX	
HDMI:	HDMI2.0, 4K/60Hz/RGB and 4:4:4 8bit,4K/60Hz/4:2:2 10bit(HDR) DP:DP1.2,4K/60Hz/4:4:4
双绞线:	传输距离 100 米
HDCP:	HDCP2.2 并向下兼容。LPCM,Dolby Digital/EX,Dolby True HD,DTS
HDMI 音频:	DTS-EX,DTS-96/24,DTSHighRes,DTS-HD Master Audio,DSD
模拟音频:	PCM2.0
倍线:	最高达 4K/60Hz/4:4:4
控制:	IR/RS232/Web-GUI
以太网:	1Gigabit Ethernet (1000BaseT)
尺寸:	W224 X D110 X H49.2MM
功率:	TX 19W (MAX) RX21W (MAX)
供电:	DC 12V 2A

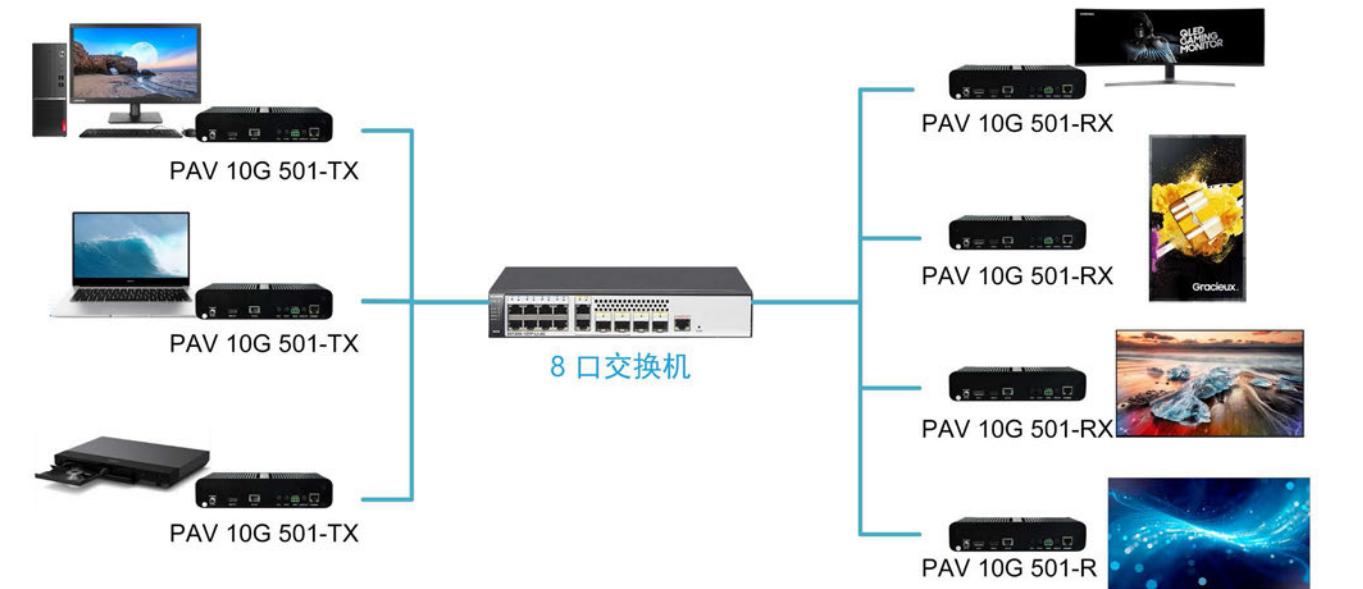

可视化分布式管理系统采用分布式桌面盒子形式，全金属外壳，可外挂拼接屏支架，全千兆网络芯片，数据采集 / 传输 / 处理 / 控制于一体，稳定性高、无病毒感染风险；60Hz 逐帧视频实时处理，确保每个视频信息无丢帧、无卡顿，信号任意自由缩放、跨屏显示、漫游、叠加，单屏可同时显示 16 层视频信号。支持 DVI/HDMI 等格式信号接入，支持 AUX 端口音频、HDMI 复合音频信号输入输出；支持随路音频联动切换，切换视频信号时音频自动根据视频优先级切换输出。不受设备间距离限制，在同一个局域网的设备均可通过接入分布式输入设备，实现信号上墙和控制操作。



可视化分布式管理系统

规格参数

类 型：	可视化 IP 分布式管理系统
中控集成：	RS232 接口 /TCP 命令
网络接口：	RJ45 10/100/1000M 以太网自适应
工作温度：	-30℃ ~60℃
工作湿度：	30% - 90%
电源功率：	24W
KVM 功能：	支持远程 KVM 键鼠控制
超高清底图背景：	1*3.5mm 输入，1*3.5mm 输出
音频（选配）：	437.0mmx266.0mmx34 0.0mm
网络桌面推送：	最大支持 3840*2160 分辨率显示，抓屏系统支持 windows 操作系统
字符叠加功能：	可以在任意屏体上任意位置显示字幕，并调整字体大小，透明度颜色显示不同滚动显示模式，实现数字标牌上屏 解码能力：支持不同厂家 H.265 编码，向下兼容 H.264 私有协议、数模混合监控图像的管理解码输出，支持标准的 ONVIF、RTSP 标准流的接入
HDMI 接口：	可选 HDMI*2 输出 /HDMI*2 输入 /HDMI 输入 *2+KVM/4K-HDMI 输入 *1/2K-HDMI 输出 *2/4K-HDMI 输入 *1+KVM/4K-HDMI 输出 *1


任意多种显示方式



全面可视交互方式




系统拓扑示意图

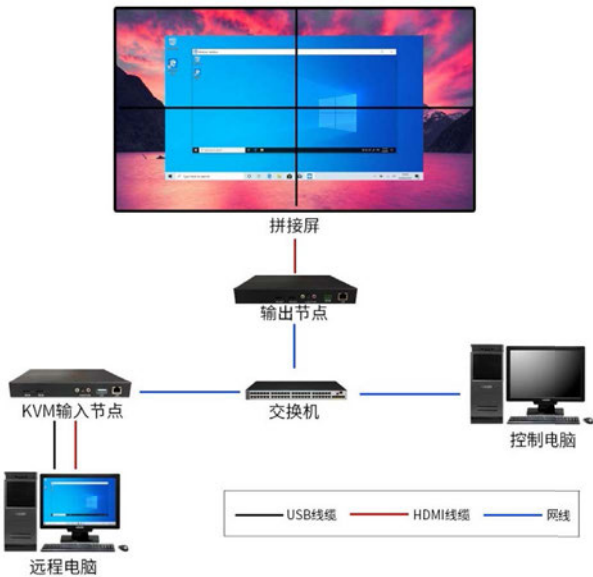

支持多种音视频信号接入



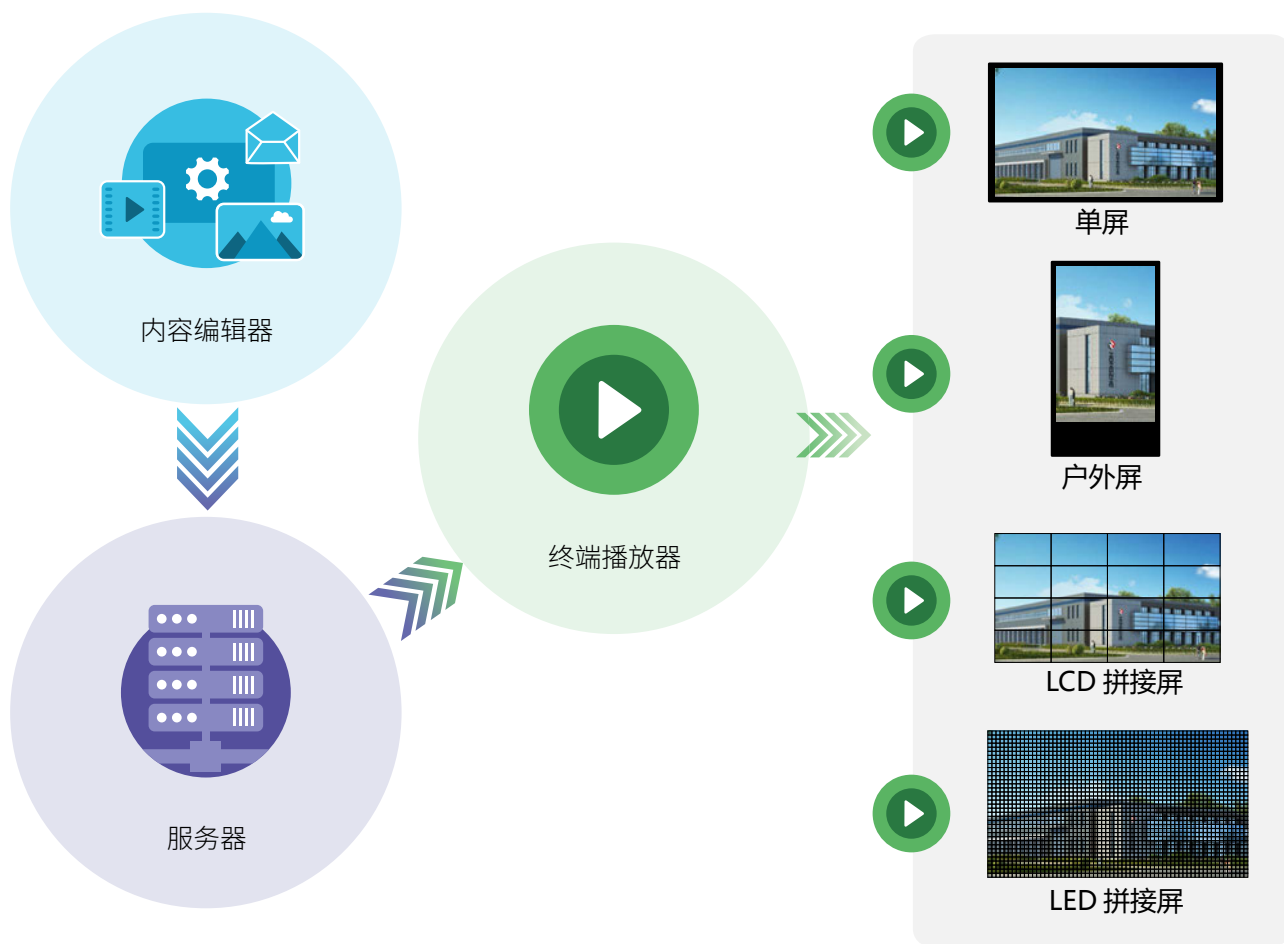

LineLink 信息发布系统是专门用于对各种信息素材进行编辑、网络发布和远程管理的综合信息管理系统，采用 BS 架构，支持 WEB 页面所见即所得自定义可视化节目制作，可以任意组合视频、图片、文字、音频、流媒体、时钟及天气信息等元素，拖拽式制作节目，支持自定义节目模板。可自由选择要播放节目的显示终端，灵活设置节目播放时间，轻松实现按天或按周固定时间播放节目，以及在不同的节目之间自动切换。

系统可以方便地管理数千显示终端信息屏，支持终端分组操作，支持实时预览终端显示画面。支持分级用户权限管理，满足不同使用人员的需求。借助这套系统，管理员可以实时将制作的节目发送到不同位置的显示终端，并控制播放的内容和形式，从而实现高效的信息化服务。

一体化优化工作流程

解决从内容创建、发布到控制全过程



主要特征:

节目管理 -- 支持视频、图片和音频素材文件导入和显示终端画面实时预览。视频、图片和音频均支持各种常见格式。支持自定义城市的天气信息和时钟显示。所见即所得的节目设计界面。


流媒体接入 -- 支持 rtmp、rtsp、ts、udp、http、hls 等流媒体视频接入和播放。

播放控制 -- 支持设定终端按天或按周自动循环播放，支持终端分组和实时预览终端状态，远程控制显示终端。


权限管理 -- 支持多级权限管理。普通用户提交内容需要经过管理员审核以后才能发布。



华为技术有限公司上海 5G 展厅

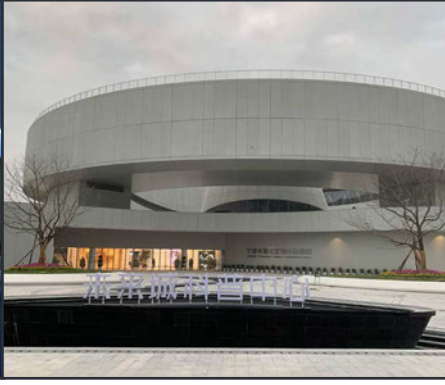

宁波市奉化区城市展览馆

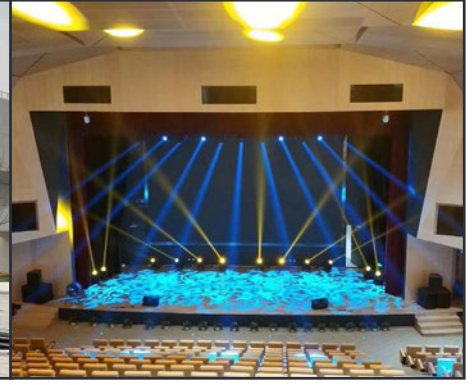


腾讯计算机系统有限公司北京总部



研祥大剧院



新安县医养中心

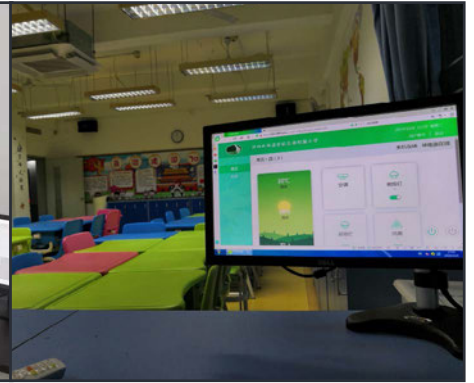

深圳外国语（小学部）学校



华为大学




中国孔子研究院



佛山罗浮宫索菲特酒店




东莞华南国际酒店

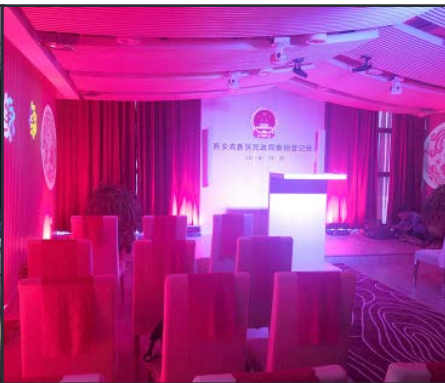


西安高新区民政局婚姻登记处



东风汽车（惠州）有限公司

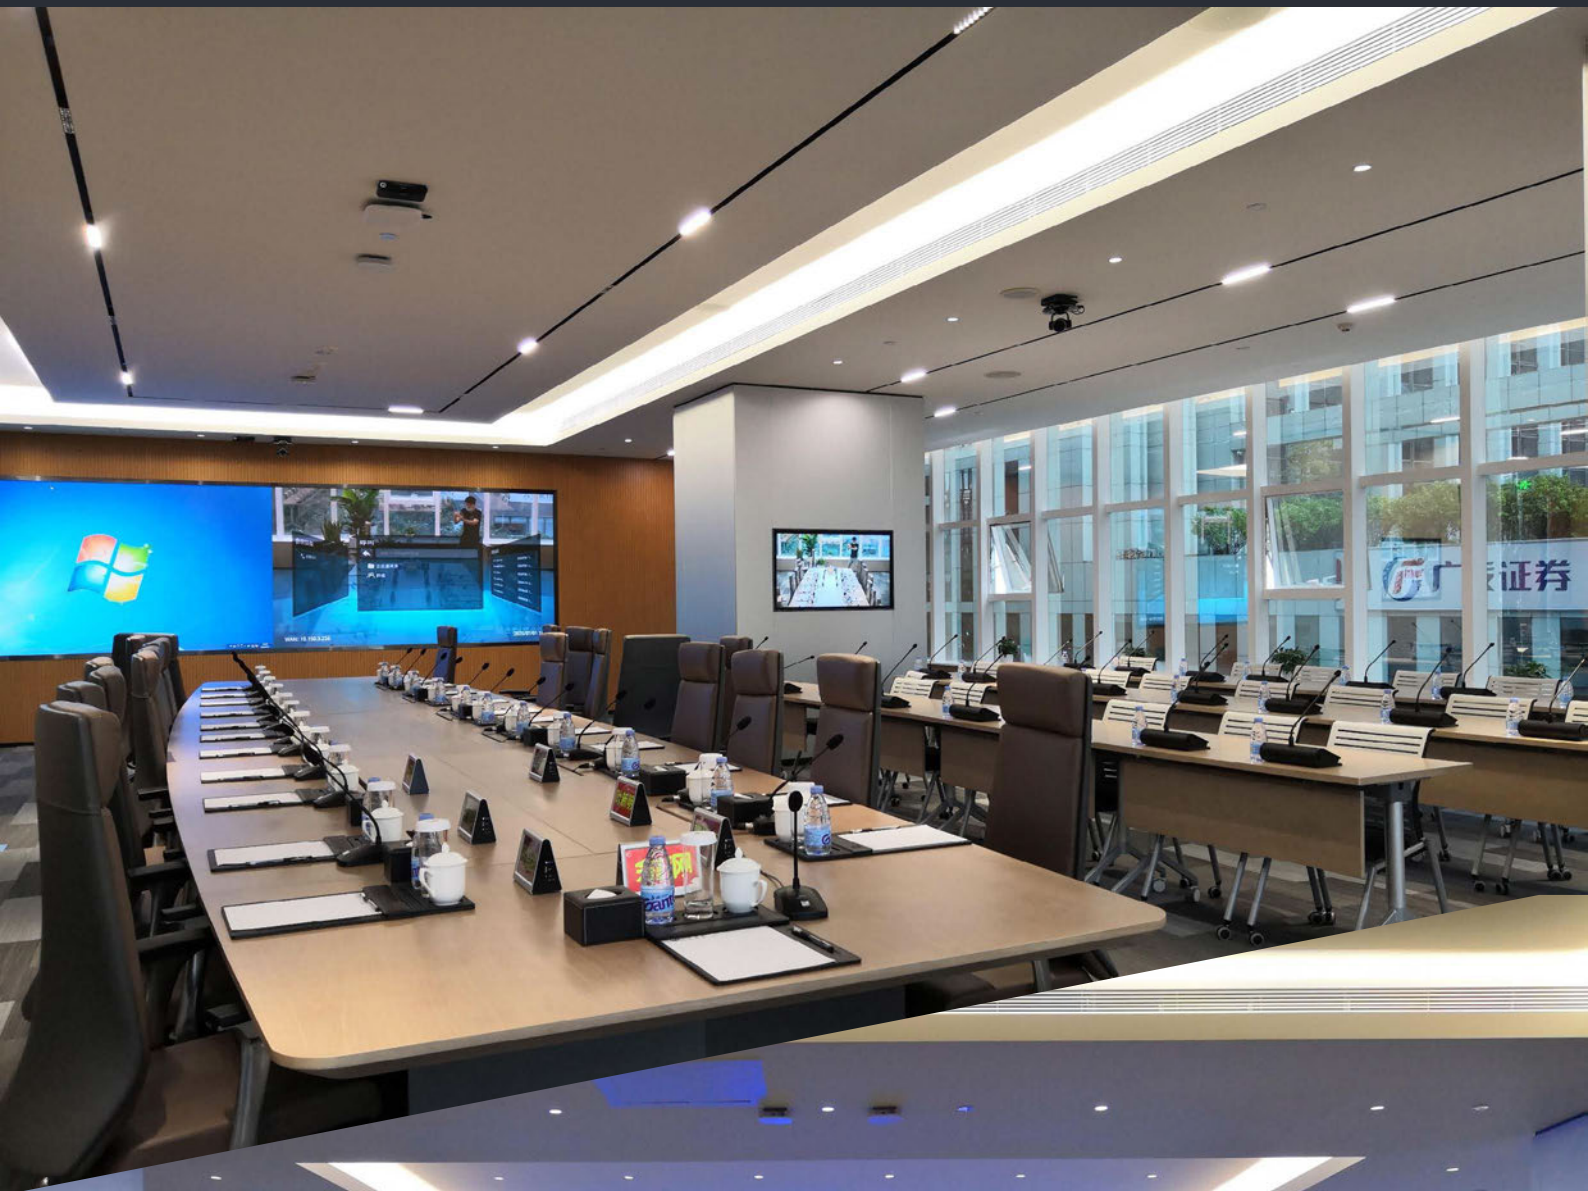

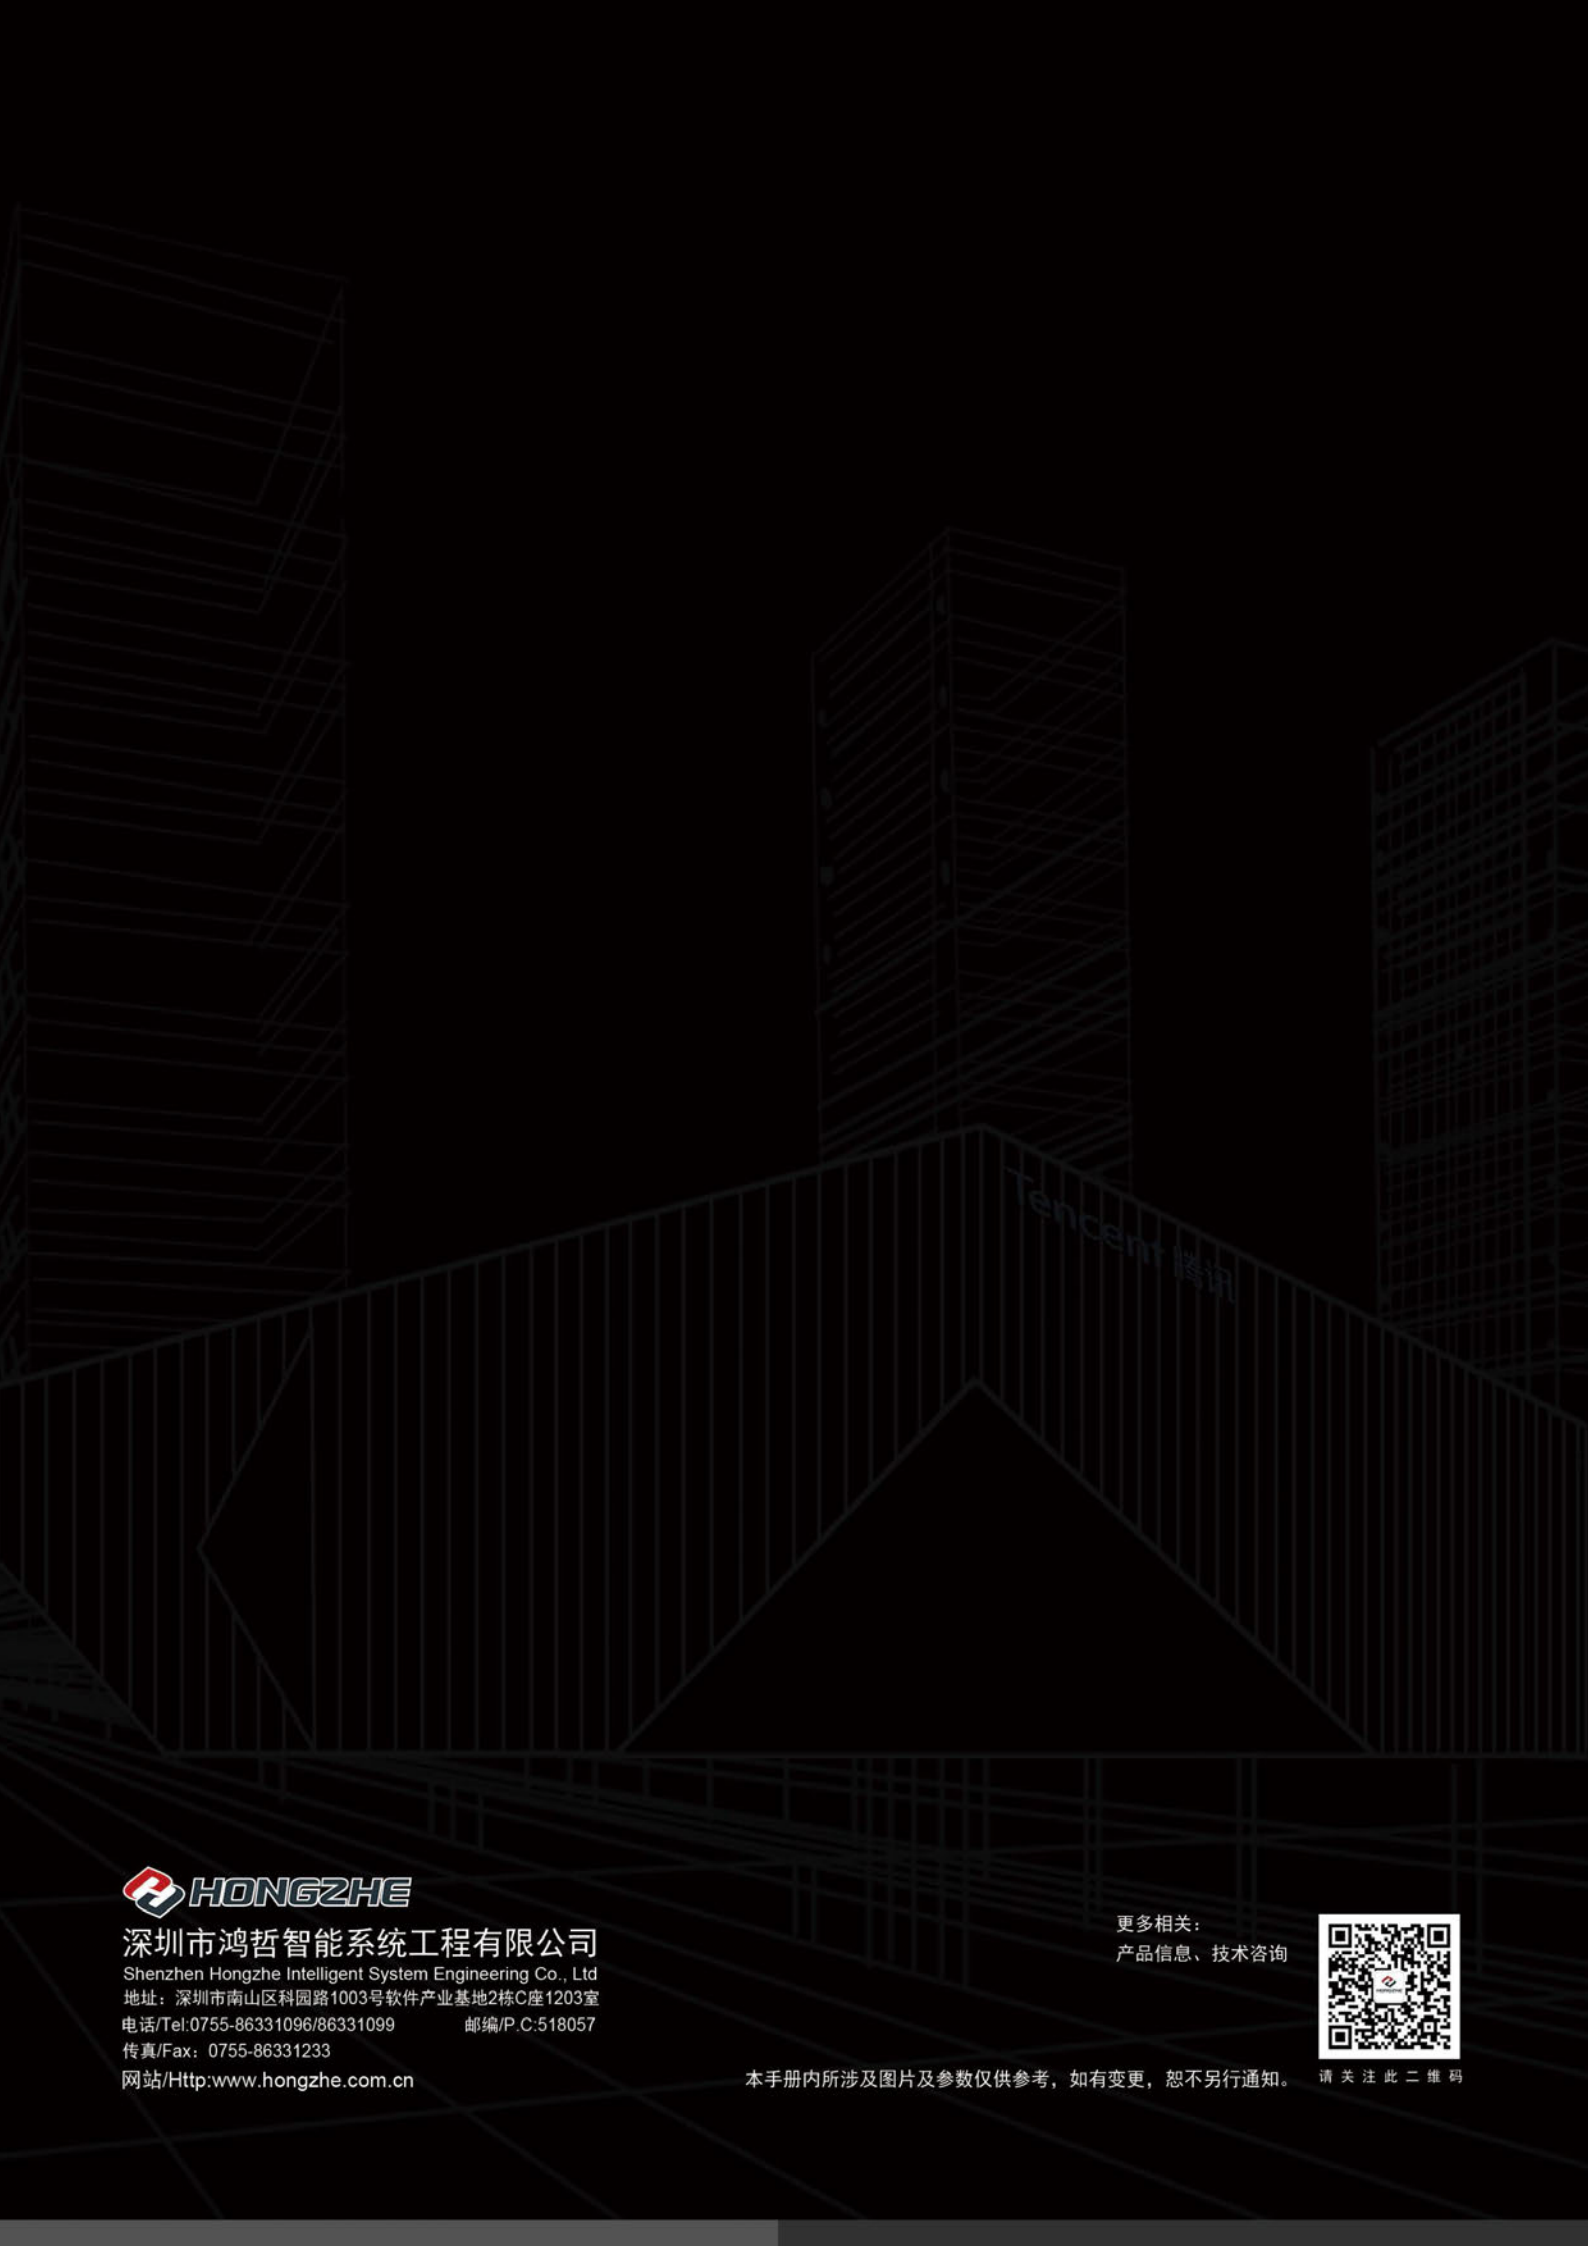

深圳市鸿哲智能系统工程有限公司

Shenzhen Hongzhe Intelligent System Engineering Co., Ltd

地址：深圳市南山区科技园路1003号软件产业基地2栋C座1203室

电话/Tel: 0755-86331096/86331099

邮编/P.C: 518057

传真/Fax: 0755-86331233

网站/Http: www.hongzhe.com.cn

更多相关：
产品信息、技术咨询



本手册内所涉及图片及参数仅供参考，如有变更，恕不另行通知。

请关注此二维码