

安装解决方案

MXA310桌面矩阵话筒可以穿过桌面安装组件。
新型A310-FM安装组件可以在桌子上嵌入式安装。



桌面矩阵安装组件（包括）
用于桌面或穿过桌面应用程序的电缆管理解决方案；
包括安装管/蝶形螺帽。

MXA310改进桌面安装边界话筒MX395，MX396，MX392。



A310B-FM



A310AL-FM

A310-FM嵌入矩阵安装组件（选购件）
MXA310桌面矩阵话筒可以嵌入安装在桌子上，使用
橡胶隔振垫有效防止机器振动，黑色铝制机身搭配桌
面颜色更融合。

规格：MXA310桌面矩阵话筒

所有规格均按照心形拾音模式测量。除非另有说明，否则所有模式的值都在这些规格的± 3 dB之内。
本手册内所涉及图片及参数仅供参考，如有变更，恕不另行通知。

拾音模式	可独立调整所有通道 心形、超高心形、超心形、环形、全指向形以及双 向形
接口类型	RJ45
电源要求	以太网电源(PoE), Class 0
功耗	最大为4W
重量	362 g (0.8 lbs)
尺寸	高x宽x深 : 3.6 x 13.4 x 13.4 cm (1.4 x 5.3 x 5.3 in.)
控制应用程序	基于HTML5浏览器
工作温度范围	-6.7°C (20°F) 至 40°C (104°F)
存储温度范围	-29°C (-20°F) 至 74°C (165°F)

网络	
电缆要求	Cat 5e或更高级别 (建议采用屏蔽电缆)

音频	
频率响应	100 至 20,000 Hz
Dante 数字输出	通道数：总共5个通道 (4个独立式通道， 1个IntelliMix自动混音传输通道) 采样率：48 kHz 位深度：24
灵敏度	1 kHz时， -15 dB增益设置 -21 dBFS/Pa [1]
最大声压级	1 kHz， 1%总谐波失真， -15 dB增益设置 115.2 dB 声压级
信噪比	参考94 dB声压级， 1 kHz， -15 dB增益设置 心形：75 dB 环形：67 dB
延迟	不包括Dante延迟 <1 ms
自噪声	-15 dB增益设置 心形：19.2 dB SPL-A 环形：26.8 dB SPL-A
动态范围	-15 dB增益设置 心形：96 dB 环形：90 dB SPL
内置数字信号处理	每个通道：均衡器(4频段参量)[2]、静音、增益 (140 dB范围) 系统：IntelliMix自动混音，低切滤波器(-12 dB/倍 频程，150 Hz)

[1] 1 Pa=94 dB SPL
[2] 一次可分配到一个通道



苏州舒尔贸易有限公司 北京分公司

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：(010) 86901494
手机：15101021148
电邮：info@shure.com.cn

苏州舒尔贸易有限公司 上海分公司

上海黄浦区延安东路618号远洋商业大厦西楼18楼A室
电话：(021) 53854747
手机：18601788977
电邮：info@shure.com.cn



扫一扫，关注舒尔官方微信



Microflex® Advance™
数字网络矩阵话筒

MICROFLEX® ADVANCE™
MXA310桌面矩阵话筒

灵活的桌面性能

Microflex Advance 矩阵话筒采用了市场独一无二的全新技术，在AV会议环境中，这些技术能够从根本上改变拾音范围及拾音质量。

MXA310 桌面矩阵话筒使用 Steerable Coverage™ 技术，以捕捉不同尺寸、形状和用途的会议桌周围的原声音频。



可配置的拾音区域

设置拾音区域的几何尺寸，以15°为增量，最多达到四个区域，并可配置每个拾音区域的拾音模式，包括心形、超心形、全指向性、8字形以及市场上独一无二的全新Toroid圆环形拾音模式。

灵活联网

通过单根以太网线，在Dante网络上对来自四个拾音区域的信号，单独传输或进行自动混音传输及管理。单独的自动混音通道提供更高的灵活性。

静音控制

为触控式静音按钮进行编程，以实现切换、一键静音、即按即说功能，或者禁用设置，向外部信息发送控制信号。

LED灯环


可配置的多色LED灯环，显示正在使用话筒的静音状态，还可分段显示，用于确认拾音区域和自动混音设置。



应用的灵活性

可以根据任意大小的会议室、配置或活动类型的AV会议要求，选择相应的单个矩阵或多个矩阵话筒：演讲、会议讨论、远程学习或协同工作。

桌面矩阵拾音区域图*

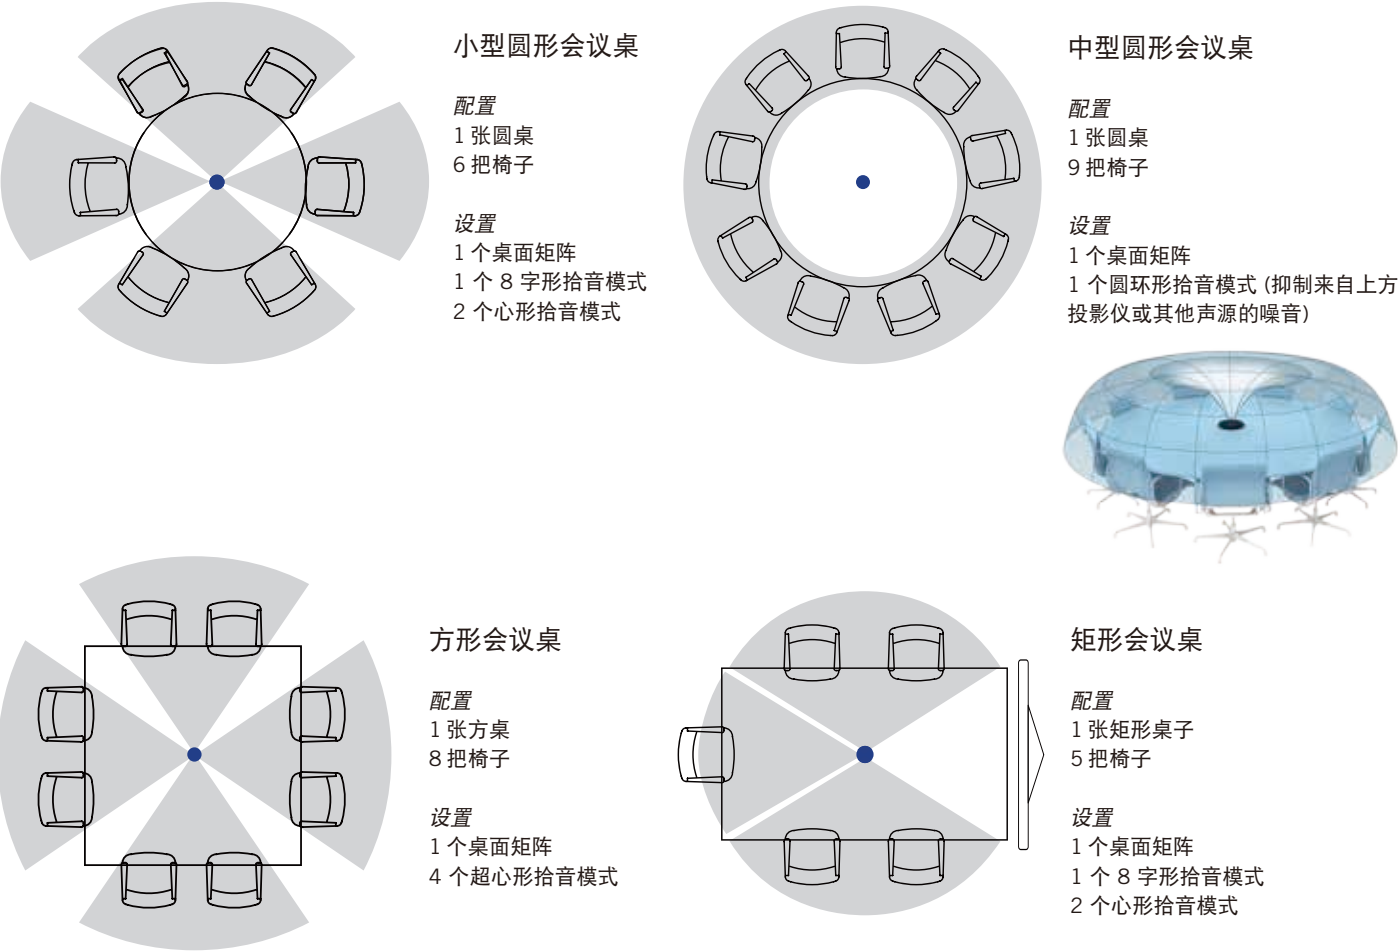

* 覆盖能力
天花板矩阵在 3 米(10 英尺)的高度上安装，可捕捉来自坐姿与会者的语音，建议拾音区域的直径为 9 米(30 英尺)，达到 STIPA 的“A”级清晰度级别。
注意：天花板矩阵能够捕捉 9 米(30 英尺)范围之外的与会者声音。

** 房间条件：RT60(混响时间)= 500 ms @ 1kHz，加权室内噪声= 40dBSPL(A)，IEC-602682-16。

ANUSB-MATRIX USB 音频网络接口

ANUSB-MATRIX 提供了一个多用途的中小型会议室协作平台，适用于房间视频会议系统和软编解码解决方案。对于有预算的客户，该设备可以利用现有的视频编解码器的集成处理功能，使用Microflex Advance 话筒支持视频会议的应用。

