


三星商用显示器

体验商务办公新视界

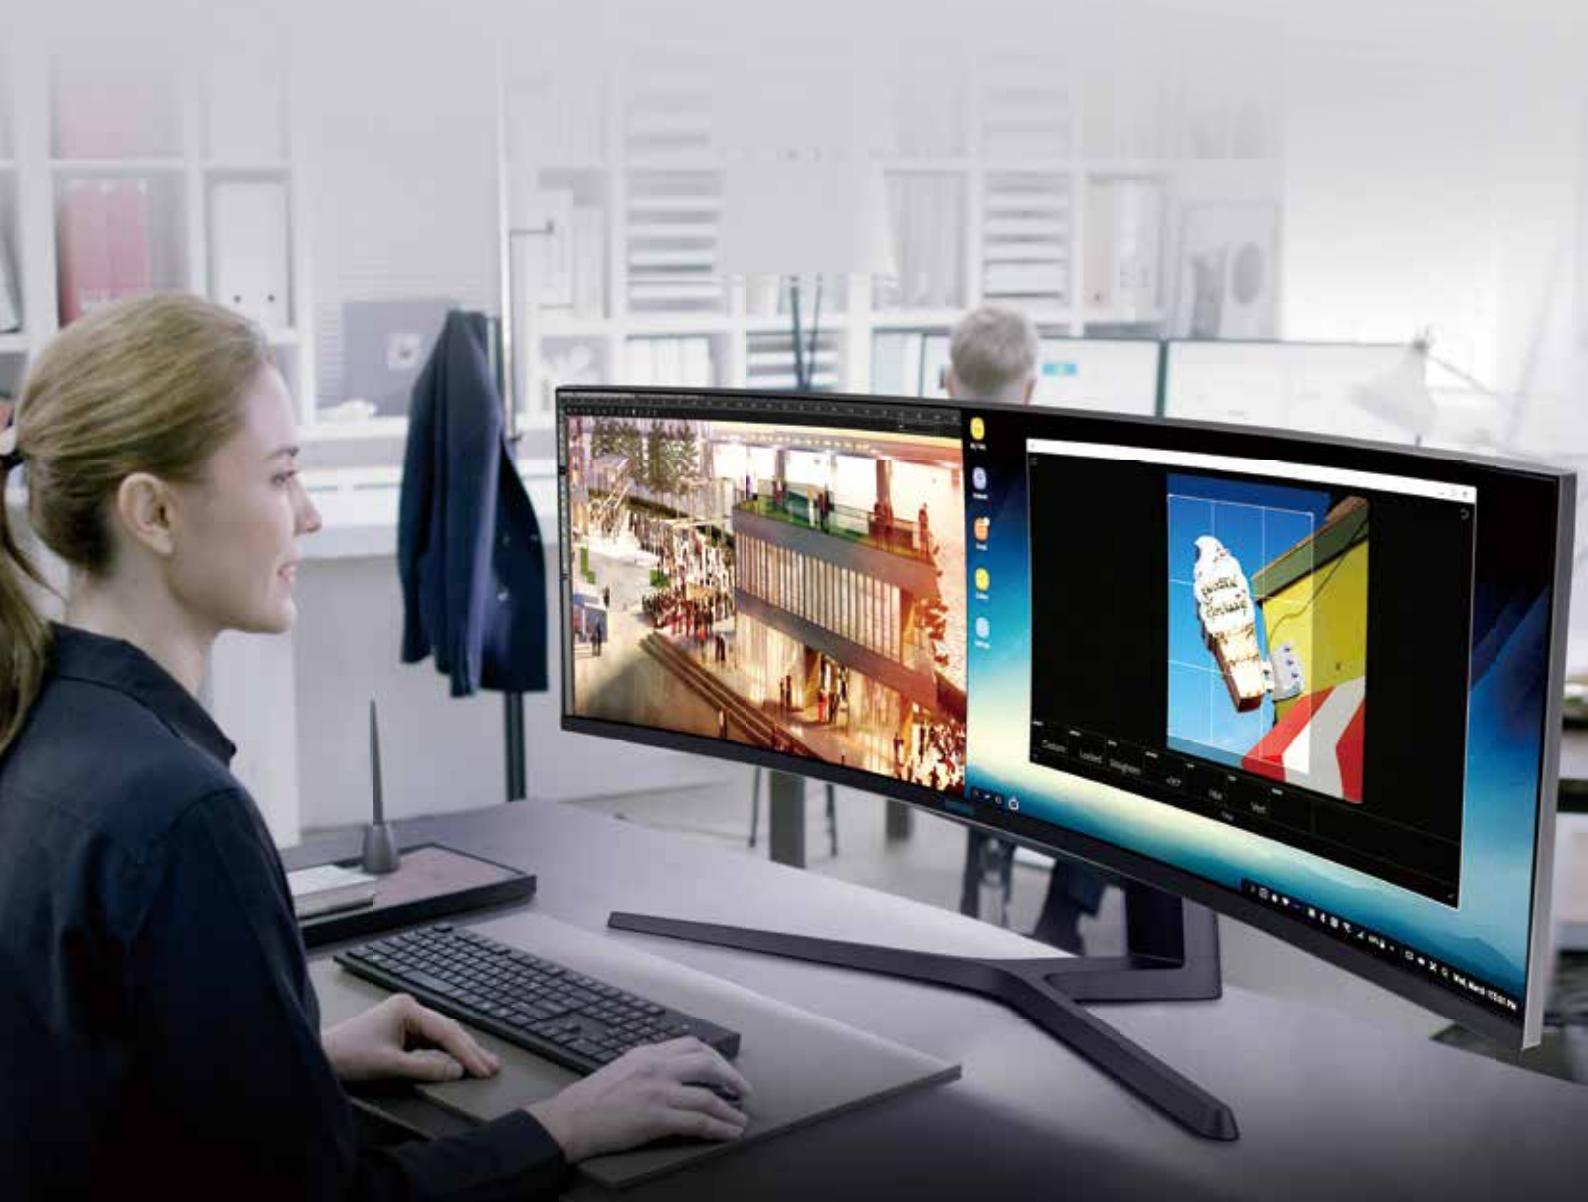

SAMSUNG

高效化视觉环境 及丰富连接

着重针对于金融、可视化平台系统及其他
需要拓展显示器使用的办公环境



视觉效率化更提升的显示器

超宽屏幕比例，方便容纳更多内容

49 英寸超宽的 32:9 比例，打破传统桌面显示器提供的画面效果！等同于两台 27 英寸 16:9 全高清显示器进行无缝拼接，将效率化视觉环境做到更好。宽广的屏幕比例，可以替换多显示器拓展使用的常规办公方案，通过更完整的画面，更均一的色彩表现性，向各类商务用户提供广阔的横向浏览空间，呈现更丰富的数据和图像信息！

多窗口，画中画及灵悦双屏

三星灵悦双屏技术，在保证内容品质的基础上，可以实现多信号源同时共享同一显示设备，进行多屏幕内容输出；而三星画中画技术，通过对辅助窗口的自定义缩放（最高可达屏幕 25%）及位置摆放，获得更高的信息接收能力，提升办公效率！



LC49HG90DMCXXF

Easy Setting Box

配合 Easy Setting Box 软件，三星商用显示器可提供多种方式的多窗口陈列方案。通过屏幕对网格线条的自动感知，在划分的对应窗口范围内，相关文件将被自动缩放至窗口大小，方便一般多窗口排列的客户，轻松进行多任务处理。（单信号源可支持最多 6 窗口拆分）

* Easy Setting Box: 三星智能窗口工具



LC49HG90DMCXXF



应用连接更便捷的显示器

USB Type-c 及 USB 3.0 Hub

三星全新的 USB Type-C 接口，支持正反双插，且仅凭借单独的一根 USB 数据线，即可实现设备供电、信号传递及数据传输三项需求！而可以提供 10 倍于 USB 2.0 接口传输速度的 USB 3.0 Hub，还将额外提供快速充电功能，从此 USB 充电亦可更迅速。

* 10 倍速度仅为内部测试数据，具体情况视使用环境可能有所差异。



* Type-C:USB 接口的一种连接介面，不分正反两面均可插入，和其他介面一样支持 USB 标准的充电、数据传输、显示输出等功能。

Hub: 集线器

DP:DisplayPort 高清数字显示接口标准

内置 KVM 切换器

内置 KVM 切换器让您只需一个键盘和鼠标即可控制连接到显示器的两台设备。通过位于显示器下侧的单触式按钮即可方便地即时控制设备之间的切换。

Daisy chain 菊花链

Daisy Chain 菊花链拓展模式。仅通过一根单独的 DP 线，即可在显示器与显示器之间进行屏幕内容的复制和拓展分屏，实现更便捷的拼接需求（尤其在会议室等中大型场所），而且通过这种方式实现的屏幕拓展，分辨率最高同样为 WQHD 水平。



* WQHD:2560X1440 的屏幕分辨率



卓越画质 满足商务之需

着重针对于影视频设计、图像编辑处理及其他需求色彩广度和精度的办公环境



LC49HG90DMCXXF

色彩更专业的显示器

量子点 + $\Delta E < 2$ + 10.7 亿色数 + HDR

三星全新 QLED 量子点技术，通过金属涂层的纳米级颗粒，传输持久稳定的图像品质。更丰富的绿色和红色画质将凭借 125% sRGB 色域覆盖进行呈现。色彩精确度平均值 $\Delta E < 2$ ，以及 10.7 亿色数下的 64 倍色彩丰富度提升，将在色彩精度和深度上提供更震撼的视觉效果。HDR 图像引擎，遵循 HDR10 的全球开放标准，依托高动态范围的成像水平，表达更深邃的黑色与更明亮的白色，满足色彩客户的专业需求。




* HDR: 高动态范围图像 sRGB: 行业专用术语

LC49HG90DMCXXF

分辨率

凭借近乎于 1.8 倍全高清的像素点数 2K WQHD 分辨率，以及 4 倍全高清的像素点数 4K UHD 分辨率，不仅可以传递更惊艳的细节，还能助您在桌面操作文本文档或办公软件时打造更广阔的操作使用空间。

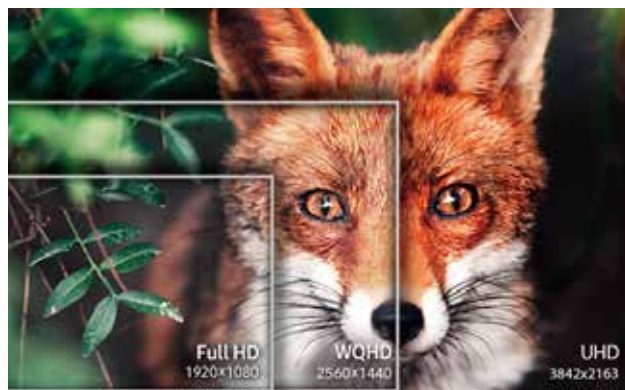

* 2K WQHD、4K UHD、Full HD: 行业专用术语

3000:1 静态对比度

三星优秀的曲面 VA 面板，凭借 3000:1 的静态对比度，把全屏幕甚至包括边角处的漏光现象都进行了很好的控制。黑色更加深邃，白色更加透亮，整体屏幕细节分明，收获优越视觉体验。

* FHD: 1920X1080 的屏幕分辨率、WQHD: 2560X1440 的屏幕分辨率、UHD: 3840X2160 的屏幕分辨率、VA: 高端广视角面板类型名、 ΔE : 色彩偏差度



三星传统显示器


三星商用显示器



眼睛更舒适的显示器

曲率

突破性 1800R、甚至 1500R 曲率，展现精湛技术实力。一体成型的第三代三星曲面屏，更贴合人眼视物习惯，带来更震撼的视觉包围感。

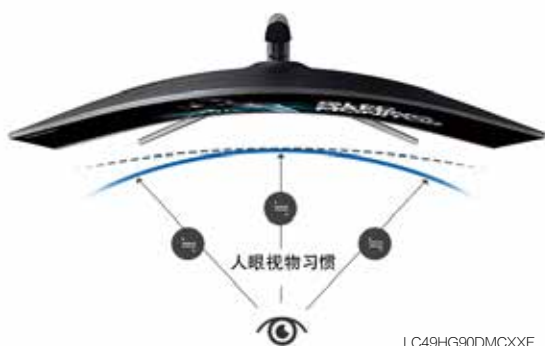

LC49HG90DMCXXF

178° 广视角

更优越的显像校准技术，178° 超宽视觉，带给您清晰的画质。



低蓝光不闪屏

您可通过设置界面，自行选择开启低蓝光功能，以实现対高能短波蓝光的屏蔽和过滤。同时，三星全新的全亮度范围不闪技术，保障显示器传递持久不闪的图像信号，减少人眼由于亮度突变而产生的视觉生理不适反应。



LC49HG90DMCXXF

效率化的应用 满足商务之需



行业应用

超宽的 49 寸屏幕，可拼接拓展为 B2B 应用领域，将提供更宽广的横向视野面积，助力金融 / 交通 / 设计等行业更加便捷的应用，便于产出更准确的工作结果。



7W 立体声扬声器

内置的 7W 立体声扬声器提供一个强大的音乐平台，可通过丰富、清晰的音效欣赏所有音乐、电影和游戏，同时也有效地节省了桌面空间。

升降底座

多功能人体工程学底座，可实现水平旋转，垂直翻转，高低升降及前后倾斜等多向调整，满足多种使用姿态。为丰富使用需求及使用环境，壁挂孔以及简易拆装式的底座设计，可轻松搭配其他壁挂类产品，无论是私人空间还是办公环境，均可从容应对。



LC49HG90DMCXXF

完善的售后服务 及相关体系认证



环保与节能

三星商用显示器可通过感知显示画面的明暗程度，自动调整显示器亮度，在保证画面显示能力的前提下，降低能耗支出；关机状态下 0.00W 的纯正 0 瓦关机模式，比一般三星显示器的关机 0.03W 能耗得到进一步优化，节能效果更优秀。

整机采用不含 PVC 的材质制成，整机可回收材料使用率高达 15%。同时，所有的配件包装袋均采用可降解的蔗糖制成。这种可持续性的生态品质获得了 TCO 7.0 认证证书。

* PVC: 聚氯乙烯

三星全方位售后服务

☎ 全国统一服务电话：
400-810-5858

🌐 官网在线服务：预约到店，智能客服
售后进度查询，售后服务中心网点查询，
产品配件价格查询。

📱 三星服务官方微信



🔧 服务政策：
整机三年保修
(网吧及集团客户提供上门维修)。
若产品性能故障，7 天内可退货，
15 天内可换新。

👥 服务团队：
全国 400 家专门服务中心，1000 所专业工程师



认证



TCO 7.0

- 达到 TCO 认证标准 7.0
 - 该认证适用于以下机型：
 - 保护环境和用户身体健康
- | | |
|---------------|----------------|
| LS22E20KBS/XF | LS24H650FDCXXF |
| LS22E45KBS/XF | LS24H650GDCXXF |
| LS22E20KBW/XF | LS27H650FDCXXF |
| LS24E65UPL/XF | |



能源之星

- 获得能源之星评级认可
 - 该认证适用于以下机型：
 - 减少能耗、降低成本
 - 利于企业发展和环境保护
- | | |
|---------------|----------------|
| LS22E20KBS/XF | LS24H650FDCXXF |
| LS22E45KBS/XF | LS24H650GDCXXF |
| LS22E20KBW/XF | LS27H650FDCXXF |
| LS24E65UPL/XF | LU32H850UMCXXF |



EPEAT GOLD

- 获得金牌评级
 - 该认证适用于以下机型：
 - 更强环保性能
 - 产品都通过了独立和广泛的评估
- | | |
|---------------|---------------|
| LS22E20KBS/XF | LS22E20KBW/XF |
| LS22E45KBS/XF | LS24E65UPL/XF |

* TCO 认证：是由瑞典专业雇员协会（简称 TCO，Swedish Federation of Professional Employees）推行的一种显示器认证标准
能源之星：美国能源部和美国环保署共同推行的一项政府计划，旨在更好地保护生存环境，节约能源
EPEAT：（电子产品环境影响评估工具）是美国推出的针对电子产品的多维环境绩效标准

* 7 天、15 天指自购买之日起，产品退换需提供有效发票



49 英寸超宽屏的行业应用分析

- 可匹配金融行业、政府机构的可视化平台、其他行业的领导或一般办公的特殊需求。
- 可匹配 IT 科技行业、影音设计行业及游戏相关领域的专业需求。

行业	客户	客户特殊需求	卖点匹配
金融行业	证券	- 需要多屏拼接浏览金融资讯、各类图像图线的走势；	- 超宽比例，可以更直观展现走势。
	银行	- 涉密部门需使用内外网双主机办公，excel 浏览大量信息；	- 双信号同显，可满足两台主机同时使用； - 超宽比例，可以看到两倍的 excel 列数。
政府机构	交通、司法、消防等	- 用于监控大屏下的可视化平台使用，需要宽屏拼接；	- 可完整覆盖大幅面的条形内容，更好的对系统视图进行全局掌握。
其他行业	领导 CEO 等	- 多窗口并列、减少鼠标移动的情况下尽可能多的浏览信息 - 办公室装饰更加大气沉稳	- 超宽比例，及随机软件支持多窗口自动排列； - 外观设计大气时尚，科技感十足。
	一般办公	- 办公软件浏览大量信息；	- 可以替代现有的双屏拓展使用； - 多窗口切分，最多 12 个，满足多窗口排列使用。
IT 科技行业	程序员	- 需要多屏展示 UI 界面、文档及代码编写。	- 1 个屏幕即可综合 3 种用途，随机软件支持多窗口自动排列，操作更便捷。
影音行业 设计行业	设计师	- 需要多屏同时展示多角度的设计成果； - 需要无色差的双屏以和最终结果物进行对比； - 需要广色域和高色彩准确度的显示设备。	- 支持单屏幕横向展示更多角度的设计成果，单一屏幕替代双屏拓展，无色彩差异，结果呈现更准确； - 125%sRGB 色域，平均 $\Delta E < 2$ 的色彩精度。
	音视频剪辑	- 需要宽屏来呈现更长的进度条，方便剪辑操作。	- 2 倍普通显示器宽度，可展现更长的剪辑进度条。
游戏行业	游戏开发	- 需要双信号实现游戏体验及设计同步进行； - 需要高响应时间和高刷新率来体验游戏； - 需要 HDR 技术来展现 HDR 的设计内容。	- 单屏可 1 分为 2，呈现两个 27 英寸 FHD 画面，也可以接入双信号源进行更独立的成果比对； - 144Hz 刷新率，1ms 响应时间，HDR 图像引擎。

* 以上三星商用显示器适用范畴仅为三星内部调研结果，不代表三星商用显示器的所有可应用范畴。三星商用显示器拥有广阔应用领域，助力提升办公体验。

参数

Model Code	LS22E20KBS/XF	LS22E20KBW/XF	LS22E45KBS/XF	LS24E65UPL/XF
显示				
屏幕尺寸 (英寸)	21.5	22	21.5	23.6
显示尺寸 (毫米)	476.64(H)x 268.11(V)	473.76(H)x 296.1(V)	476.64(H)x 268.11(V)	521.28(H) x 293.22(V)
屏幕比例	16:9	16:10	16:9	16:9
亮度 (典型值)	200cd/m²	250cd/m²	200cd/m²	250cd/m²
静态对比度	1000:1(Typ)	1000:1(Typ)	1000:1(Typ)	1000:1(Typ)
动态对比度	Mega ∞	Mega ∞	Mega ∞	Mega ∞
分辨率	1920x1080	1680x1050	1920x1080	1920x1080
点距	0.24825(H)x 0.24825(V)	0.282(H)x 0.282(V)	0.24825(H) x 0.24825(V)	0.2715(H) x 0.2715(V)
响应时间	5 ms	5 ms	5 ms	4 (GTG) ms
可视角度	170° /160°	170° /160°	170° /160°	178° /178°
色数	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
刷新率	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
特别功能				
灵巧模式	是	是	是	是
灵晰高清	是	是	是	是
滤蓝光	是	是	是	是
不闪屏	是	是	是	是
灵视竞技	是	是	是	是
宽普兼容	是	是	是	是
Windows 认证	Windows8.1	Windows8.1	Windows8.1	Windows8.1
智能节能	是	是	是	是
定时关机	是	是	是	是
接口				
D-Sub	1	1	1	1
DVI	1	1	1	-
双通道 DVI	-	-	-	-
Display Port	-	-	-	1
HDMI	-	-	-	1
音频输入	-	-	-	1
音频输出	-	-	-	1
USB Hub	-	-	-	是
工作环境				
温度	10~40 ℃	10~40 ℃	10~40 ℃	10 ~ 40 ℃
湿度 (非冷凝)	10~80(非冷凝) %	10~80(非冷凝) %	10~80(非冷凝) %	10~80(非冷凝) %
设计				
颜色	哑光黑	哑光黑	哑光黑	哑光黑
底座类型	普通底座	普通底座	升降底座	升降底座
升降	-	-	100mm±2mm	130mm±2mm
倾斜	-1° (-2.0° +1°)~20° (-0° +2°)	-1° (-2° .+1°)~ 20° (-0° .+2°)	-3° (±2.0°)~25° (±2.0°)	-3° (±2°)~25° (±2°)
水平旋转	-	-	-45° (+0,-2°)~45° (+2° ,0)	-45° (-2° , 0°)~45° (0° , 2°)
垂直翻转	-	-	-1° (+0,-2°)~95° (+2° ,0)	-1° (-2° , 0°)~95° (0° , 2°)
节能				
壁挂	100.0 x100.0 mm	100.0 x100.0 mm	100.0 x100.0 mm	100.0 x100.0 mm
节能认证	是	是	是	是
可回收材质	30%	30%	30%	30%
能耗				
不含 PVC	是	是	是	是
功耗	21(Typ) W	19 (Typ) W	21(Typ) W	22 W
电源	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V
待机功耗	小于 0.1W	小于 0.1W	小于 0.3W	小于 0.5W
适配器类型	内置适配器	内置适配器	内置适配器	内置适配器
尺寸				
含底座尺寸 (宽 x 高 x 深)	504.3 x 385.4 x 170.0 mm	502.4 x 414.0 x 170.0 mm	504.3 x 425.3 x 210.0mm(MAX) 504.3 x 325.3 x 210.0mm(MIN)	554.6 × 487.3 × 224.0 mm(MAX) 554.6 × 357.3 × 224.0 mm(MIN)
不含底座尺寸 (宽 x 高 x 深)	504.3 x 301.9 x 77.5 mm	502.4 x 329.8 x 77.6 mm	504.3 x 301.9 x 55.4 mm	554.6 × 330.5 × 55.4 mm
包装尺寸 (宽 x 高 x 深)	593 x 140 x 371 mm	598 x 140 x 403 mm	577 x 185 x 393 mm	632 × 185 × 406 mm
重量				
重量 (含底座)	3.37 kg	3.70 kg	4.57 kg	5.63 kg
重量 (不含底座)	3.08 kg	3.41 kg	3.07 kg	3.97 kg
含包装重量	4.69 kg	5.04 kg	5.93 kg	7.14 kg
配件				
数据线	D-Sub 线缆 DVI 线缆	D-Sub 线缆 DVI 线缆	D-Sub 线缆 DVI 线缆	D-Sub 线缆, 音频线缆, Display port 线缆
电源线长度	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
快速安装指南	是	是	是	是
保修	3 年保修	3 年保修	3 年保修	3 年保修

参数

Model Code	LS24H650FDCXXF	LS24H650GDCXXF	LS27H650FDCXXF	LS27H850QFCXXF
显示				
屏幕尺寸 (英寸)	23.8	24	27	26.9
显示尺寸 (毫米)	527.04(H) x 296.46(V)	518.4(H) x 324(V)	597.868(H) x 336.312(V)	596.74(H) x335.66(V)
屏幕比例	16:9	16:10	16:9	16:9
亮度 (典型值)	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	350cd/m²
静态对比度	1000:1(Typ)	1000:1(Typ)	1000:1(Typ)	1000:1(Typ)
动态对比度	Mega ∞	Mega ∞	Mega ∞	Mega ∞
分辨率	1920x1080	1920x1200	1920x1080	2560x1440
响应时间	5(GTG) ms	4(GTG) ms	5(GTG) ms	4(GTG) ms
可视角度	178° (H)/178° (V)	178° (H)/178° (V)	178° (H)/178° (V)	178° (H)/178° (V)
色数	16.7M	16.7M	16.7M	1.07B
刷新率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
特别功能				
灵巧模式	是	是	是	是
灵晰高清	是	是	是	是
滤蓝光	是	是	是	是
不闪屏	是	是	是	是
灵视竞技	是	是	是	是
宽普兼容	是	是	是	是
Windows 认证	Windows10	Windows10	Windows10	Windows10
智能节能	是	是	是	是
定时关机	是	是	是	是
接口				
D-Sub	1	1	1	-
Display Port	1	1	1	1
HDMI	1	1	1	1
音频输出	是	是	是	是
USB Hub	是	是	是	是
工作环境				
温度	10~40 ℃	10~40 ℃	10~40 ℃	10~40 ℃
湿度	10~80(非冷凝) %	10~80(非冷凝) %	10~80(非冷凝) %	10~80(非冷凝) %
设计				
颜色	哑光黑	哑光黑	哑光黑	哑光黑
底座类型 (高低可调范围)	升降底座	升降底座	升降底座	升降底座
升降	135.0±5.0mm	135.0±5.0mm	135.0±5.0mm	135.0±5.0mm
倾斜	-5.0° (±2.0°) ~24.0° (±2.0°)	-5.0° (±2.0°) ~24.0° (±2.0°)	-5° (±2.0°) ~+24° (±2.0°)	-5.0° (±2.0°) ~ +24.0° (±2.0°)
水平旋转	-45.0° (±2.0°) ~45.0° (±2.0°)	-45.0° (±2.0°) ~45.0° (±2.0°)	-45° (±2.0°) ~+45° (±2.0°)	-45.0° (±2.0°) ~ +45.0° (±2.0°)
垂直翻转	-2.0° (±2.0°) ~92.0° (±2.0°)	-2.0° (±2.0°) ~92.0° (±2.0°)	-2° (±2.0°) ~92° (±2.0°)	-2.0° (±2.0°) ~ +92.0° (±2.0°)
节能				
壁挂	100 × 100	100 × 100	100 × 100	100 × 100
节能认证	是	是	是	是
可回收材质	15%	15%	15%	15%
能耗				
电源	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V
待机功耗	小于 0.3W	小于 0.3W	小于 0.3W	小于 0.5W
适配器类型	内置适配器	内置适配器	内置适配器	内置适配器
尺寸				
含底座尺寸 (宽 x 高 x 深)	556.2 × 525.2 × 236.0 mm	558.6 × 545.8 × 236.0 mm	629.8 × 549.6 × 236.0 mm	611.9 × 543.7 × 236.0 mm
不含底座尺寸 (宽 x 高 x 深)	556.2 × 330.3 × 76.7 mm	558.6x363.9 x74.6 mm	629.8x371.6x76.8 mm	611.9 × 366.1 × 77.2 mm
包装尺寸 (宽 x 高 x 深)	684.0 × 215.0 × 439.0 mm	692.0 × 213.0 × 474.0 mm	781.0 × 216.0 × 444.0 mm	746.0 × 213.0 × 463.0 mm
重量				
重量 (含底座)	6.1 kg	6.7 kg	6.9 kg	8.0 kg
重量 (不含底座)	3.9 kg	4.4 kg	4.7 kg	5.8 kg
含包装重量	7.9 kg	8.7 kg	9.1 kg	10.2 kg
配件				
数据线	D-Sub 线缆, HDMI 线缆, 音频输出线缆, Display port 线缆	D-Sub 线缆, HDMI 线缆, 音频输出线缆, Display port 线缆	D-Sub 线缆, HDMI 线缆, 音频输出线缆, Display port 线缆	D-Sub 线缆, HDMI 线缆, 音频输出线缆, Display port 线缆
电源线长度	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
快速安装指南	是	是	是	是
保修	3 年保修	3 年保修	3 年保修	3 年保修

参数

LU28H750UQCXXF	LU32H850UMCXXF	LC34F791WQCXXF	LC34H890WJCXXF	LC49J890DKCXXF
27.9	31.5	34	34	48.9
620.93(H) x 341.26(V)	698.4(H) x 392.85(V)	797.22(H) x 333.72(V)	797.22 (H) x 333.72 (V)	1195.8 (H) x 336.3 (V)
28	32	34	34	32:9
300cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	300 nit
1000:1(Typ)	3000:1(Typ)	3000:1(Typ)	3000:1(Typ)	3000:1(Typ)
Mega ∞	Mega ∞	Mega ∞	Mega ∞	-
3840 x 2160	3840 x 2160	3440 x 1440	3440x1440	3840x1080
1(GTG) ms	4(GTG) ms	4 ms	4(GTG) ms	5 (GTG) ms
170° (H)/160° (V)	178° (H)/178° (V)	178° (H)/178° (V)	178° (H)/178° (V)	178° (H)/178° (V)
1.07B	1.07B	16.7M	16.7M	16.7M
60Hz	60Hz	100Hz	100Hz	144Hz
是	是	是	是	-
-	-	是	是	-
是	是	是	是	-
是	是	是	是	是
是	是	是	是	-
是	是	是	是	-
Windows 10	Windows 10	Windows10.0	Windows10	Windows 10
是	是	是	是	是
是	是	-	-	是
-	-	-	-	-
1	1	1	1	1个(1.2)
2	2	2	1	2
是	是	1	-	-
-	是	是	是	3.0(1上3下)
10~40℃	10~40℃	10~40℃	10~40℃	-
10~80(非冷凝)%	10~80(非冷凝)%	-20~60%	10~80(非冷凝)%	-
哑光黑	哑光黑	太空银	哑光黑	黑色
普通底座	升降底座	升降底座	升降底座	升降底座
-	135.0 ± 5.0mm	100mm	135.0 ± 5.0mm	是
-1.0° (-2.0° ,+1.0°)~20.0° (±2.0°)	-5.0° (± 2.0°) ~24.0° (± 2.0°)	-8° (± 4°) ~ 28° (± 4°)	-5.0° (± 2.0°) ~ +24.0° (± 2.0°)	是
-	-30.0° (± 2.0°) ~30.0° (± 2.0°)	-	-30.0° (-2.0°) ~ +30.0° (+2.0°)	是
-	-2.0° (± 2.0°) ~92.0° (± 2.0°)	-	-	-
100 × 100	100 × 100	100 × 100	100 × 100	100 × 100
是	是	是	是	是
-	15%	-	-	-
AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V
小于 0.3W	小于 0.5W	小于 0.5W	小于 0.5W	小于 0.5W
内置适配器	内置适配器	外置适配器	内置适配器	-
653.7 x 476.3 x 242.8 mm	731.1 x 620.0 x 298.6 mm	808.7 x 463.8 x 309.4 mm	811.4 x 538.9 x 298.6 mm	1203.0 x 525.5 x 381.6 mm
653.7 x 376.0 x 94.6 mm	731.1 × 428.1 × 78.9 mm	808.7 x 362.8 x 167.0 mm	811.4 x 361.9 x 123.3 mm	1203.0 x 369.4 x 194.4 mm
732.0 x 188.0 x 454.0 mm	847.0 x 241.0 x 514.0 mm	896.0 x 589.0 x 371.0 mm	946.0 x 270.0 x 459.0 mm	1320.0 x 316.0 x 476.0 mm
5.2 kg	8.8 kg	7.6 kg	7.9 kg	15.1 kg
4.7 kg	6.9 kg	6.1 kg	6.3 kg	12.0 kg
7.4 kg	12.1 kg	13.9 kg	11.3 kg	20.8 kg
D-Sub 线缆, HDMI 线缆, 音频输出线缆, Display port 线缆	D-Sub 线缆, HDMI 线缆, 音频输出线缆, Display port 线缆	D-Sub 线缆, HDMI 线缆, 音频输出线缆, Display port 线缆	D-Sub 线缆, HDMI 线缆, 音频输出线缆, Display port 线缆	Display 线缆
1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
是	是	是	是	是
3 年保修	3 年保修	3 年保修	3 年保修	3 年保修



LC49HG90DMCXXF

SAMSUNG

三星电子有限公司

本广告中的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考，三星有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书或三星官网(www.samsung.com/cn)。除非经特殊说明，本广告中所涉及的数据均为内部测试所得结果。

*本折页中对比均基于三星传统产品

2017年8月印制