


CR PROI 中央控制器

CR PROI 中控综合管理主机，是使用多个模拟和数字格式专门为控制 AV 系统和智能建筑系统而设计的可编程网络设备。通过提供内置交换机、PoE 功能、220V 交流和直流双供电系统，CR PROI 中控主机为复杂控制环境下设备的使用和维护提供了完美的解决方案，能够有效降低控制系统的成本。主机可通过无线网络与 iOS、Android 系统平台连接，实现对大型 AV 系统、智能建筑等系统的控制和反馈，为会议室、指挥中心、学校、HVAC、灯光、安防、电源管理等系统可控设备提供全面高效的解决方案。

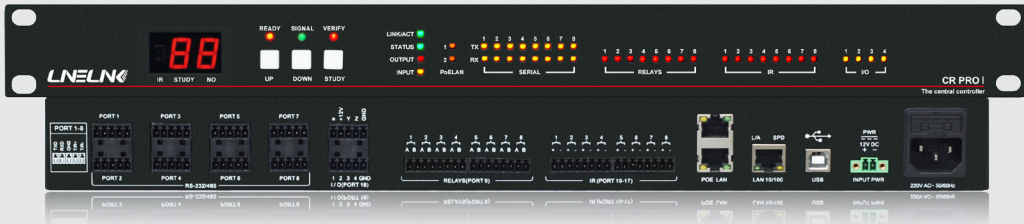

其他特点：

- ◆ 双供电系统
CR PROI 中控主机采用双供电系统，交流支持 90-230V 宽电压供电，或者使用外置 12V 直流供电。当交流供电掉线时，系统能自动切换到 12V 直流供电，保证设备正常工作。
- ◆ 内置交换机
提供 3 个网口，3 个网口可通过内置的交换机进行数据通讯。通过交换功能，减少系统布线，提供对触摸屏等外部设备的直接网络支持。
- ◆ PoE 供电支持
提供 2 个 PoE 供电，可直接用于连接外置触摸屏或按键面板等设备。
- ◆ IPv6
完善的 IPv6 协议支持，满足各种复杂的网络使用环境的要求。
- ◆ Telnet 支持
内置完整的 Linux 系统，开放 telnet 功能。可远程查看设备状态，更改系统设置，辅助调试。

主要特征：

- ◆ 1GHz 高速处理器
- ◆ 512M 内存
- ◆ 512M Flash 存储空间
- ◆ 8 路 RS232/485 端口
- ◆ 8 路弱电继电器端口
- ◆ 8 路红外端口
- ◆ 4 路 IO 端口
- ◆ HZLINK 总线
- ◆ 红外学习功能，支持红外文件导入导出
- ◆ 通过网络固件更新
- ◆ 凤凰端子接线

规格参数：

型号：CR PROI	
输入 / 输出	
LAN 10/100M 网口：	1 个
10/100 PoE LAN：	2 个
RS232/485 端口：	8 个
Relay(继电器) 端口：	8 个
IR (红外) 端口：	8 个
数字 I/O 端口：	4 个
处理器 & 内存	
CPU：	1GHz 处理器
内存：	512M 内存
存储空间：	512M Flash 存储空间
电源 & 常规	
输入电源 (AC)：	90-230 VAC 50/60 Hz
输入电源 (DC)：	12 VDC，3A
PoE 供电：	48 VDC，每端口最大 48W
尺寸 (长 * 宽 * 高)：	482mm x 203mm x 43mm
重量：	2.0kg

CR PROI 典型应用拓普图

